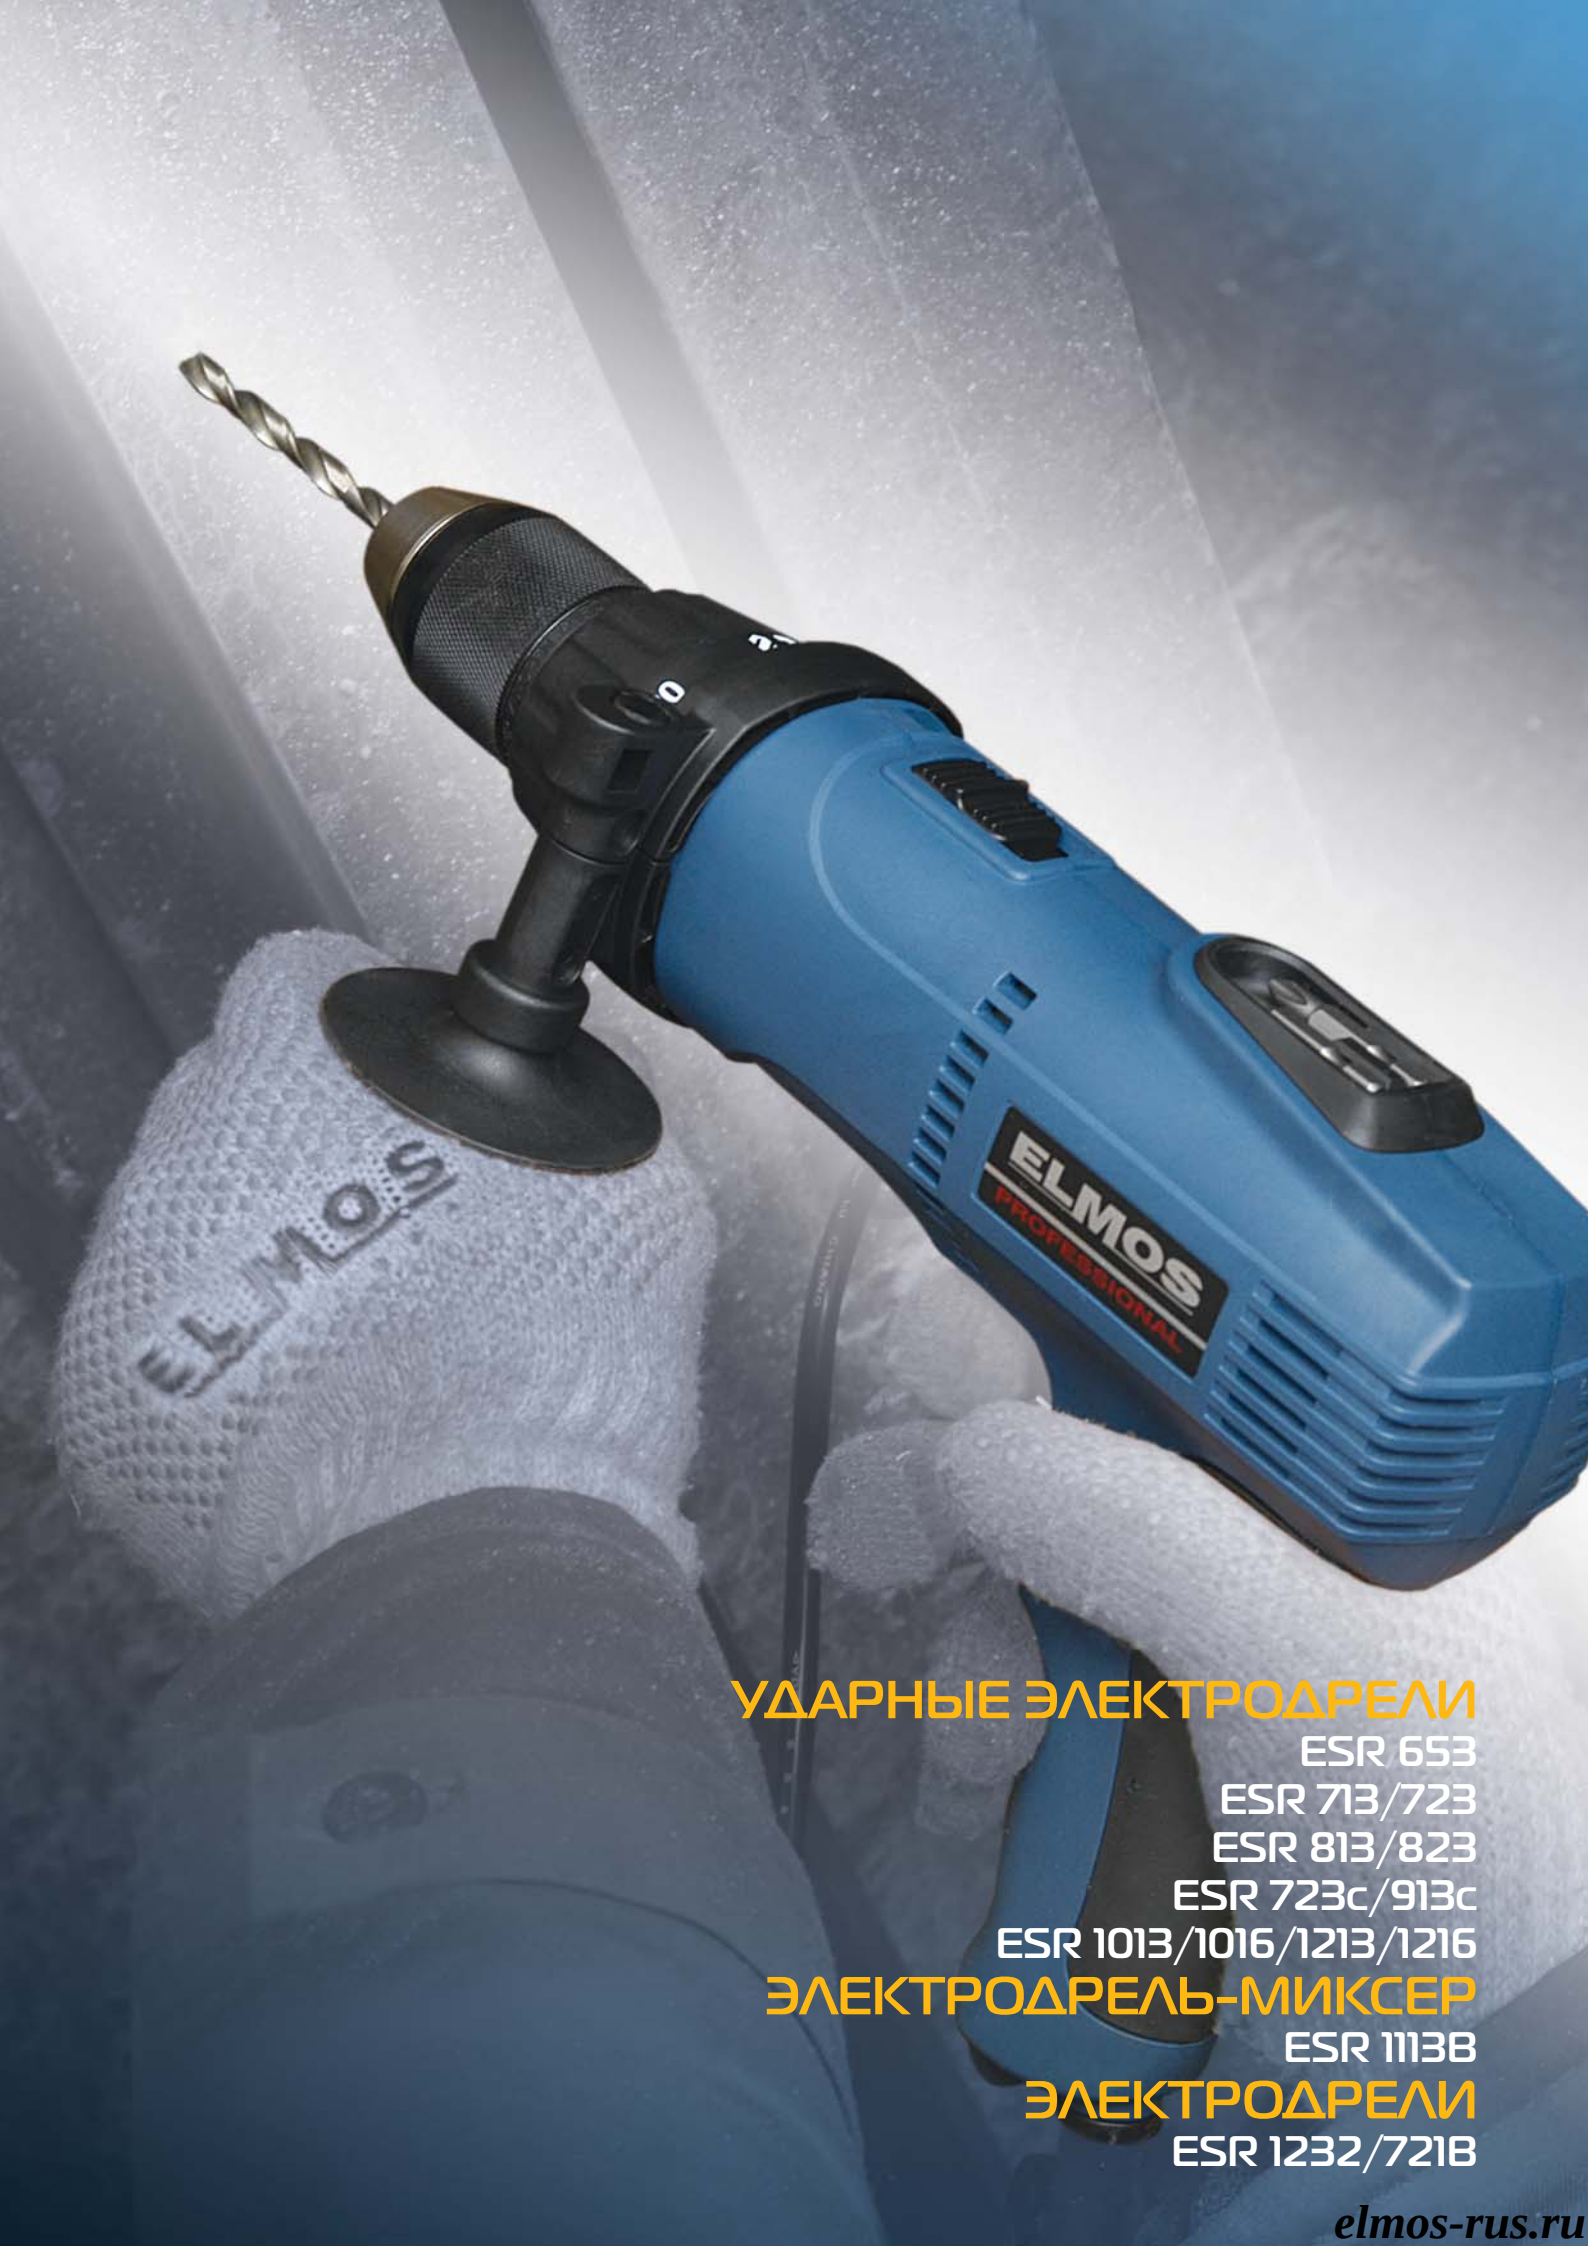

УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ

ESR 653
ESR 713/723
ESR 813/823
ESR 723c/913c
ESR 1013/1016/1213/1216

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ-МИКСЕР

ESR 1113B

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ

ESR 1232/721B

elmos-rus.ru

ESR 653

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной или ключевой сверлильный патрон.

Тип	ESR 653
Наибольший диаметр сверления (мм):	
бетон	15
сталь	13
древесина	30
Номинальная мощность (Вт)	650
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин)	0-2700
Число ударов (уд/мин)	0-42000
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13
Левое-правое вращение	Да
Шпиндель	1/2"-20 UNF
Вес (кг)	1,8

Техническое описание

Небольшая односкоростная высокопроизводительная дрель с мощностью 650 Вт.
Эргономичная форма.
Эффективный ударный механизм при сверлении отверстий в бетоне.
Электронная предварительная установка числа оборотов.

ESR 713

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной или ключевой сверлильный патрон.

Тип	ESR 713	ESR 723
Наибольший диаметр сверления (мм):		
бетон	16	16
сталь	13	13
древесина	30	30
Номинальная мощность (Вт)	710	750
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин):		
1 скорость	0-1100	0-1100
2 скорость	0-2900	0-2900
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13	13
Левое-правое вращение	Да	Да
Шпиндель	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Вес (кг)	2,32	2,4

Техническое описание

Универсальная дрель мощностью 710/750 Вт.
Двухскоростной редуктор позволяет оптимально сочетать выбор скорости и величину крутящего момента.
Электронная регулировка скорости и реверс.
Возможность выбора одного из двух режимов работы: сверление или сверление с ударом.

Техническое описание

Универсальная дрель мощностью 800/850 Вт. Прочный металлический корпус редуктора для обеспечения надежности и долговечности. Электронная регулировка скорости и реверс. Возможность выбора одного из двух режимов работы: сверление или сверление с ударом. Двухскоростной редуктор позволяет оптимально сочетать выбор скорости и величину крутящего момента.

Техническое описание

Эти электродрели отличаются своей универсальностью. Имея достаточно высокую мощность и двухскоростной редуктор, они к тому же оснащены регулятором крутящего момента и механикой наподобие аккумуляторных шуруповертов.Конечно, другие дрели также можно использовать для завинчивания шурупов, однако дрели ELMOS в этом случае гораздо эффективнее и удобнее. Благодаря планетарной передаче дрели стали обладать солидным крутящим моментом при компактных размерах и весе. Кроме того дрели имеют эргономичную форму с удобными прорезиненными рукоятками, реверс и предварительную установку верхнего предела максимальных оборотов двигателя.

ESR 813

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной или ключевой сверлильный патрон.

Тип	ESR 813	ESR 823
Наибольший диаметр сверления (мм):		
бетон	20	20
сталь	13	13
древесина	40	40
Номинальная мощность (Вт)	800	850
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин):		
1 скорость	0-1100	0-1100
2 скорость	0-2900	0-2900
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13	13
Левое-правое вращение	Да	Да
Шпиндель	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Вес (кг)	2,32	2,32
Быстрозажимной св. патрон	Нет	Да

ESR 723C

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной сверлильный патрон, две биты.

Тип	ESR 721B	ESR 723C	ESR 913C
Наибольший диаметр сверления (мм):			
бетон	-	15	20
сталь	13	13	13
древесина	30	30	40
Номинальная мощность (Вт)	750	750	910
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин):			
1 скорость	0-530	0-530	0-530
2 скорость	0-1700	0-1750	0-1700
Число ударов (уд/мин)	-	22100	22100
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13	13	13
Левое-правое вращение	Да	Да	Да
Шпиндель	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Вес (кг)	2,16	2,3	2,36

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

ESR 1013

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной или ключевой сверлильный патрон.

Тип	ESR 1013	ESR 1016
Наибольший диаметр сверления (мм):		
бетон	35	35
сталь	16	16
древесина	50	50
Номинальная мощность (Вт)	1020	1020
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин):		
1 скорость	0-550	0-550
2 скорость	0-1700	0-1700
Число ударов (уд/мин):		
1 скорость	0-10500	0-10500
2 скорость	0-32300	0-32300
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13	16
Левое-правое вращение	Да	Да
Шпиндель	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Диаметр шейки под рукоятку	43	43
Вес (кг)	2,72	2,98

Техническое описание

Мощная ударная дрель с высоким крутящим моментом.
Прочный металлический корпус редуктора. Электронная предварительная установка числа оборотов. Двухскоростной редуктор позволяет оптимально сочетать выбор скорости и величину крутящего момента.
Эргономичная D-образная рукоятка для удобной работы по бетону и твердым породам дерева.

ESR 1213

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной или ключевой сверлильный патрон.

Тип	ESR 1213	ESR 1216
Наибольший диаметр сверления (мм):		
бетон	35	35
сталь	16	16
древесина	50	50
Номинальная мощность (Вт)	1050	1050
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин):		
1 скорость	0-910	0-910
2 скорость	0-1850	0-1850
Число ударов (уд/мин):		
1 скорость	0-17290	0-17290
2 скорость	0-35150	0-35150
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13	16
Левое-правое вращение	Да	Да
Шпиндель	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Диаметр шейки под рукоятку	43	43
Вес (кг)	3,06	3,32

Техническое описание

Мощная ударная дрель с высоким крутящим моментом.
Прочный металлический корпус редуктора.
Предохранительная муфта для защиты от перегрузки.
Электронная предварительная установка числа оборотов.
Двухскоростной редуктор позволяет оптимально сочетать выбор скорости и величину крутящего момента.
Блокировка шпинделя для легкой смены инструмента

Универсальность модели в том, что ее можно использовать и как дрель, и как миксер для красок, клеев и строительных смесей. Мощный двигатель и специально спроектированный редуктор с применением игольчатых подшипников позволяет выдерживать значительные нагрузки. Наличие электронного регулятора оборотов способствует очень мягкому погружению в размешиваемый материал, снижая неприятный эффект разбрызгивания.

ESR 1113B

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, мешалка, ключевой сверлильный патрон, переходник под мешалку.

Тип	ESR 1113B
Наибольший диаметр сверления (мм):	
сталь	13
древесина	50
Номинальная мощность (Вт)	1100
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин)	0-750
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	13
Левое-правое вращение	Нет
Шпиндель	1/2"-20 UNF
Вес (кг)	3,8
Быстрозажимной св. патрон	Нет

Техническое описание

Мощная дрель с очень высоким крутящим моментом. Широко применяемая на производстве и в строительстве благодаря возможности получения отверстий большого диаметра в металле и древесине.
Двухскоростной редуктор позволяет оптимально выбрать скорость и величину крутящего момента.
Посадочное отверстие в виде конуса Морзе дает возможность использовать сверла большого диаметра напрямую без задействования сверлильного патрона.
Предохранительная муфта для защиты от перегрузки.

ESR 1232

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Конус морзе, ключевой сверлильный патрон, съемный клин.

Тип	ESR 1232
Наибольший диаметр сверления (мм):	
сталь	32/19
древесина	75/40
Номинальная мощность (Вт)	1200
Скорость вращения (об/мин):	
1 скорость	180
2 скорость	310
Сверлильный патрон - диаметр зажима (мм)	16
Левое-правое вращение	Нет
Шпиндель	МК3
Вес (кг)	4,64
Максимальный вращающий момент (Нм)	122/68

ELMOS PROFESSIONAL

SUPER

Профессиональное сверло для получения отверстий в бетоне, кирпиче, природных и синтетических камнях с помощью ударной дрели.



ALLRO

Специальная заточка позволяет использовать это сверло на таких материалах как керамическая плитка, черепица, мрамор, кирпич.



UNIDre

Профессиональное универсально используемое сверло при сверлении современных строительных материалов: дерева, металла, пластика, штукатурки, кирпича, изоляционных материалов, черепицы, керамики, обоженного пенобетона.



GLASS

Сверло предназначено для получения отверстий в стекле, керамике, зеркалах и фарфоре.

UNICut

Режущие коронки дря сверления без удара. Применяются для кирпичной кладки, силикатного кирпича, шамотного кирпича, газобетона, клинкерного кирпича, гипсокартона. Могут использоваться при прокладке трубопроводов, сантехники, электропроводки, при установке электрических розеток и галогенных ламп.

SUPER

Диаметр мм	Общая длина мм	Рабочая длина мм	Артикул
3	70	40	4101
4	85	50	410101
5	85	50	410103
5	150	90	410104
6	100	60	410106
6	150	90	410107
7	100	60	410110
8	120	80	410111
8	200	150	410112
8	400	350	410113
9	120	80	410115
10	120	80	410116
10	200	150	410117
10	400	350	410118
11	150	90	4119
12	150	90	410120
12	200	150	410121
12	400	350	410122
12	600	550	410123
13	150	90	410124
14	150	90	4123

ALLRO

Диаметр мм	Общая длина мм	Рабочая длина мм	Артикул
5	85	50	8201
6	100	60	8202
8	120	80	8203
10	120	80	8204
12	150	90	8205

UNIDre

Диаметр мм	Общая длина мм	Рабочая длина мм	Артикул
6	100	60	8083
8	120	80	8088
10	120	80	8091
12	150	90	8093

GLASS

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
3	65	8300
4	65	8302
5	65	8304
6	65	8305
8	70	8307
10	80	8309
12	80	8310

UNICut

Диаметр мм	Количество зубьев	Артикул
25	3	E70200
30	3	E70201
35	3	E70202
50	3	E70205
63	5	E70209
68	5	E70211
76	5	E70215
80	5	E70217

Описание мм	Общая длина мм	Артикул
центр.сверло Protect Carbide 8mm	120	E70250
центр.сверло Protect HSS 7,4mm	109	E70251
адаптор Protect 9,5hex	118	E7099

elmos-rus.ru

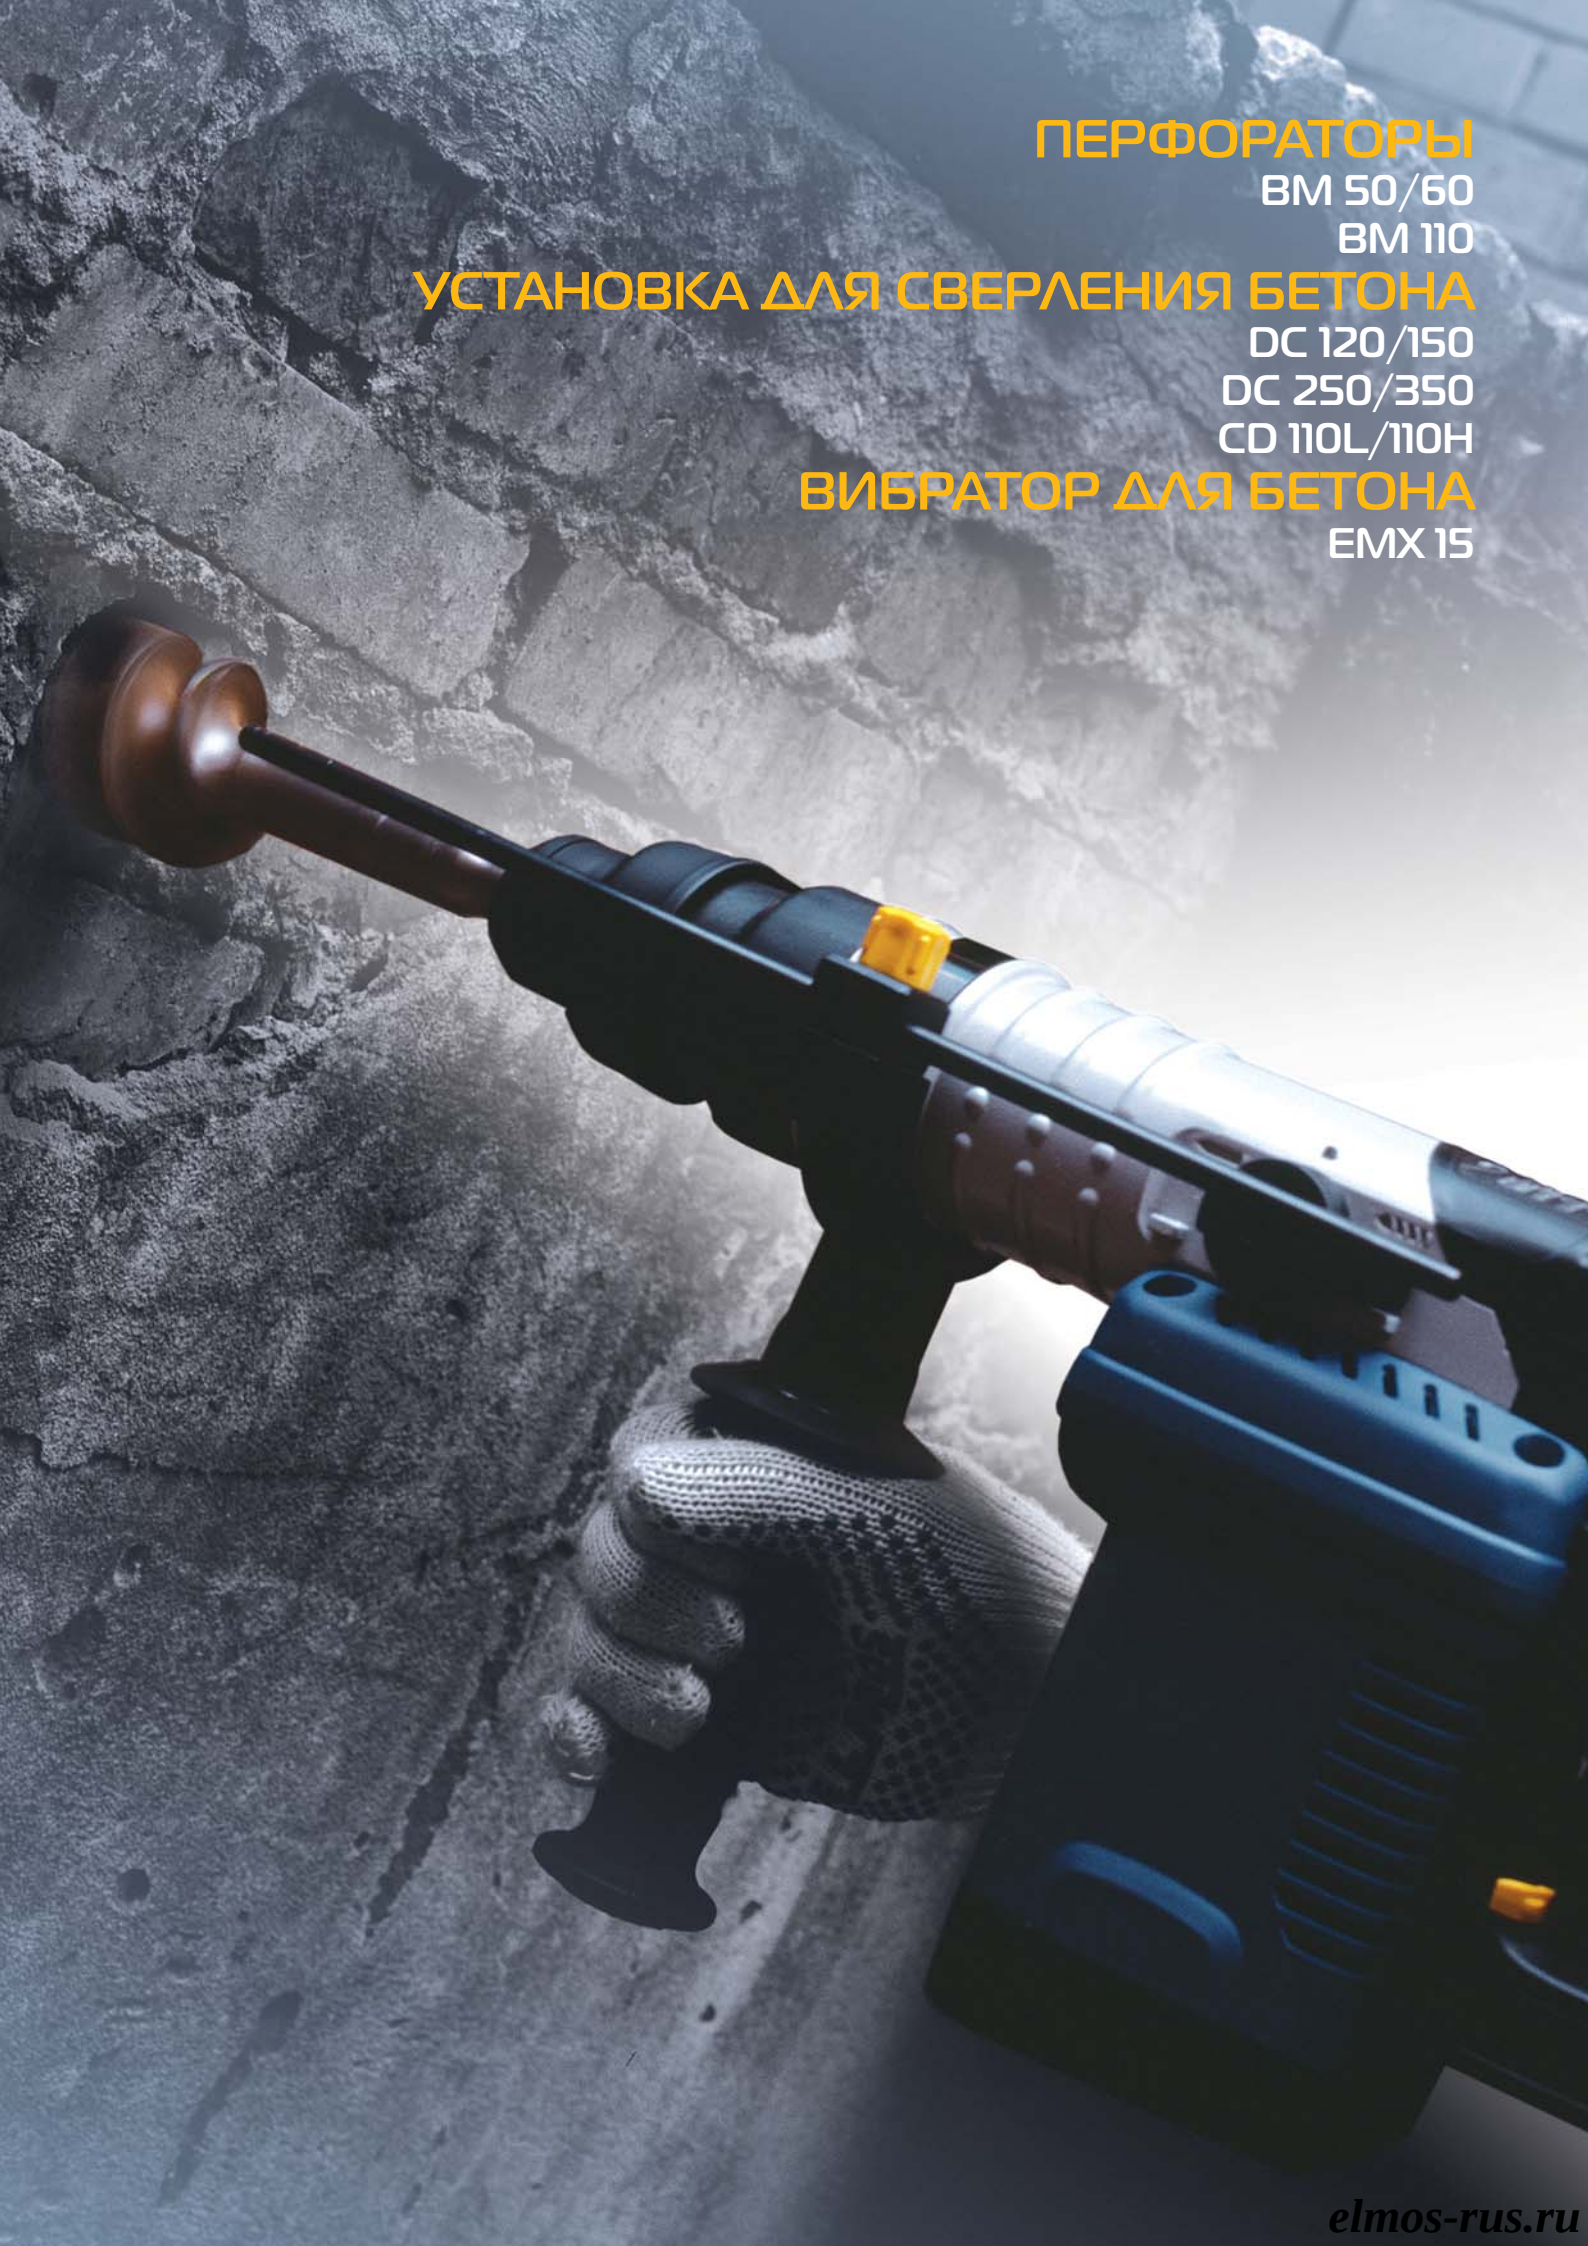

ПЕРФОРАТОРЫ

BM 50/60

BM 110

УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ БЕТОНА

DC 120/150

DC 250/350

CD 110L/110H

ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

EMX 15

elmos-rus.ru

BM 60

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Боковая рукоятка, кейс.
Возможна дополнительная комплектация: ключевой сверлильный патрон, переходник под патрон, две ударные насадки.

Тип	BM 50	BM 60
Номинальная мощность (Вт)	500	600
Правый и левый ход	Да	Да
Число передач	1	2
Предварительная установка числа оборотов	Нет	Да
Энергия удара (Дж)	2,0	2,2
Число оборотов холостого хода (об/мин):		
1 скорость	0-2500	0-1100
2 скорость		0-2500
Число ударов в режиме холостого хода (уд/мин)	4800	4800
Число ударов под нагрузкой (уд/мин)	4300	4300
Макс. диаметр отверстия (мм):		
сталь	13	13
древесина	30	35
бетон	20	24
Макс. диаметр шурупа при работе по дереву	6,0	8,0
Вес (кг)	2,86	2,9

BM 110

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, консистентная смазка. Возможна дополнительная комплектация: адаптер под SDS+, две ударные насадки.

Тип	BM 110
Номинальная мощность (Вт)	1100
Энергия удара (Дж)	8,0
Максимальный диаметр сверления сверлом с твердосплавным наконечником (мм)	52
полой буровой коронкой (мм)	125
Частота холостого хода (об/мин):	
1 скорость	180
2 скорость	255
Число ударов в минуту (уд/мин):	
1 скорость	1900
2 скорость	2670
Полная длина (мм)	500
Вес (кг)	8,52

Идеальный перфоратор для бурения сквозных отверстий и отверстий под небольшие анкерные болты. Универсальность применения благодаря переходнику под 3-х кулачковый патрон. Простая и надежная система фиксации бура в патроне. Предохранительная муфта для защиты от перегрузки. Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление. Универсальная система установки зубила под любым углом.

Дополнительная комплектация

Для повышения надежности в BM-110 используется жидкостная смазка, которая обеспечивает меньший износ и лучшее охлаждение трущихся деталей, и индикатор износа угольных щеток двигателя - перфоратор сам дает сигнал, когда их пора заменять. Для большей компактности перфоратор изготовлен с вертикальным расположением двигателя. Вертикальная компоновка позволяет уменьшить длину инструмента, оптимизировать теплопередачу и уменьшить производимый им шум. Среди дополнительных устройств необходимо отметить предохранительную расцепляющую муфту, которая предотвращает рывок бура при его случайном заклинивании и предохраняет мотор от перегрузок. Резиновые антивибрационные накладки на основной и дополнительной рукоятке. Электронную регулировку частоты вращения.

Буры для перфораторов
с хвостовиком SDS+

Elmos Werkzeuge GmbH представляет новую форму карбидного наконечника для буров с посадкой SDS+. Испытания в экстримальных условиях показали, что передовой дизайн помогает устанавливать новые стандарты с точки зрения эффективности и качества выполняемых работ. За короткий период времени этот новый продукт доказал свое превосходство множество раз, превысив показатели скорости сверления, а также существенно снизив себестоимость получения каждого отверстия.

Диаметр мм	Общая длина мм	Рабочая длина мм	Артикул
5	110	50	2401
5	160	100	2403
6	110	50	2407
6	160	100	2408
6	210	150	2409
6	260	200	2410
6	460	400	24014
7	160	100	2416
7	210	150	2417
8	110	50	2418
8	160	100	2419
8	260	200	2421
8	310	250	2480
8	400	350	2422
8	460	400	2423
8	600	550	2424
9	210	150	2426
10	110	50	2427
10	160	100	2428
10	260	200	2430
10	310	250	2431
10	350	300	2432
10	450	400	2433
10	600	550	2434
10	800	750	2435
10	1000	950	2436
11	210	150	2482
12	160	100	2439
12	260	200	2441
12	360	300	2484
12	450	400	2443
12	600	550	2444
12	1000	950	2445
14	160	100	2449
14	210	150	2450
14	310	250	2452
14	450	400	2453
14	600	550	2454
14	1000	950	2455
15	160	100	2456
15	210	150	2457
15	260	200	2458
15	450	400	2459
16	160	100	2460
16	210	150	2461
16	310	250	2462
16	450	400	2463
16	600	550	2464
16	800	750	2465
16	1000	950	2466
18	200	150	2336
18	300	250	2394
18	600	550	2384
18	1000	950	230128
20	300	250	2355
20	450	400	2340
20	600	550	2371
20	1000	950	230102
22	250	200	2341
22	450	400	2342
22	600	550	230140
22	1000	950	230144
24	250	200	2345
24	450	400	2346
25	250	200	2347
25	600	550	230103
25	1000	950	230153

Четыре существенных преимущества

Буры sds+

ELMOS PROFESSIONAL

1. Новые скоростные и долговечные карбидовые буры ELMOS обеспечивают (благодаря усовершенствованной заточке наконечника) хорошую центровку и быстрое сверление с самого начала. Теперь даже встречающаяся на пути стальная арматура не представляет проблемы.

2. Головка сверла, выполненная в форме зубила, быстро проникает в глубь материала, эффективно удаляя пыль, образующуюся в результате сверления через спиралевидную ложбинку.

3. Уникальная, укрепленная конструкция ложбинки (ложбинка KVS) снижает вибрацию и передает больше ударной энергии от перфоратора к наконечнику сверла, значительно увеличивая скорость сверления и срок эксплуатации. При этом процесс сверления становится менее трудоемким непосредственно для работника, и одновременно происходит снижение нагрузки на перфоратор.

4. Специальная термообработка и специальное покрытие сокращает износ сверла и повышает его сопротивляемость искривлению. Намного улучшена надежность швов при твердой пайке, что обеспечивает максимальное сцепление. Предохранение от ржавчины полностью отвечает экологическим требованиям и обеспечивает безопасность для окружающей среды.





Артикул: 2426

Артикул: 2461



Артикул: 2345

Адаптер для буров с хвостовиком SDS+ на перфораторы SDS-max

Артикул: 6363

Адаптер для использования сверлильного патрона

на перфораторы
с хвостовиком SDS+

Артикул: 6352

Буры ELMOS PROFESSIONAL

Буры ELMOS с 4-мя резцами

Бур ELMOS с четырьмя резцами предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне. Симметричный дизайн головки бура ELMOS с 4 резцами направляет бур по центру в отверстие и сокращает трение ложбинок о стены, просверливая, таким образом, аккуратное круглое отверстие. Короткие спиральные и широкие выемки оптимизированной двойной спирали обеспечивают быстрое устранение пыли и обломков. Прошедший испытания армированный стержень способствует увеличению мощности и сокращает крутящие нагрузки, увеличивая срок эксплуатации инструмента. Современная форма заточки позволяет защищать бур от контакта с арматурой, предохраняя головку бура от повреждений. Внимание! При использовании буров длиннее 450мм, необходимо предварительно просверлить отверстие на глубину, как минимум 150мм.





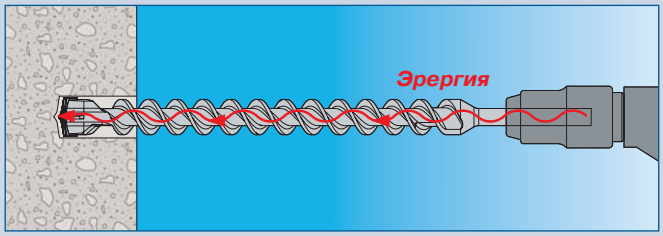

Примечание:
буры SDS-max диаметром от 12мм до 15мм выполнены с двумя резцами

Преимущества:

- Оптимальные вибрационные характеристики
- Максимально передаваемая мощность
- Выдерживают экстримальные крутящие нагрузки
- Пониженный шумовой уровень
- Пониженная нагрузка для пользователя и для инструмента

Буры с 4-мя резцами
для перфораторов с хвостовиком SDS+

Диаметр мм	Общая длина мм	Рабочая длина мм	Артикул
24	250	200	4308
25	250	200	4321
25	450	400	4310
28	250	200	4319
28	450	400	4311
30	250	200	4323
30	450	400	4312
32	450	400	4318

Буры с 4-мя резцами
для перфораторов с хвостовиком SDS-max

Диаметр мм	Общая длина мм	Рабочая длина мм	Артикул
12	340	200	3900
12	540	400	3901
12	690	550	3902
14	340	200	3903
14	540	400	3904
15	340	200	3905
15	540	400	3906
16	340	200	4900
16	540	400	4901
16	920	800	4936
16	1320	1200	4961
18	1320	1200	4953
18	340	200	4902
18	540	400	4903
18	920	800	4937
20	1320	1200	4957
20	320	200	4904
20	520	400	4905
20	920	800	4906
22	1320	1200	4952
22	320	200	4907
22	520	400	4908
22	920	800	4909
24	320	200	4910
24	520	400	4911
25	1320	1200	4939
25	320	200	4912
25	520	400	4913
25	920	800	4914
26	520	400	4934
28	1320	1200	4963
28	370	250	4915
28	670	550	4917
28	920	800	4951
28	570	450	4916
30	370	250	4918
30	570	450	4919
32	1320	1200	4940
32	370	250	4920
32	570	450	4921
32	920	800	4922
35	370	250	4923
35	570	450	4924
35	670	550	4925
38	370	250	4926
38	570	450	4927
40	1320	1200	4941
40	370	250	4928
40	570	450	4929
40	920	800	4930

elmos-rus.ru

Проломные буры ELMOS для перфораторов с хвостовиком SDS-max

Проломные буры ELMOS являются современными инструментами для профессиональной работы с бетоном. Они предназначены для скоростного бурения отверстий от 40 до 80мм с помощью мощных перфораторов последнего поколения.

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
40	310	7330
40	550	7331
45	310	7332
45	550	7333
45	990	7342
55	310	7336
55	550	7337
55	990	7343
65	310	7338
65	550	7339
65	990	7344
80	310	7340
80	550	7341
80	990	7345

Проломные неразборные коронки ELMOS с хвостовиком SDS-max

Проломные буры ELMOS являются современными инструментами для профессиональной работы с бетоном. Они предназначены для скоростного бурения отверстий от 40 до 80мм с помощью мощных перфораторов последнего поколения.

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
40	310	7330
40	550	7331
45	310	7332
45	550	7333
45	990	7342
55	310	7336
55	550	7337
55	990	7343
65	310	7338
65	550	7339
65	990	7344
80	310	7340
80	550	7341
80	990	7345

Сменный центровой бур

конус 1:20

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
11	120	1143

Преимущества проломных буров:

- Точное засверливание
- Высокая скорость бурения благодаря остроконечным зубьям
- Дополнительные загребные зубья для выдалбливания цельного диаметра сердцевины
- Высокоемкие борозды обеспечивают быстрое удаление пыли и обломков
- Высокая надежность
- Малый вес и пониженная вибрация
- Максимально передаваемая мощность

Преимущества проломных коронок:

- Крышевидно направленные зубья (1) обеспечивают лучший контроль инструмента при бурении. Клиновидная форма зубьев решительно ведет себя при встрече со стальной арматурой
- Зубья в виде “правильного молотка” (2) намного эффективней в уже подготовленных проломах. Этот эффект достигается ассиметрично расположенными зубьями
- Коронка имеет специальные наружные спирали, которые способствуют увеличению срока службы и уменьшению потерь на трение
- Высококачественные твердосплавные наконечники и специальная технология пайки твердым припоем





Коронки ELMOS PROFESSIONAL



Артикул:7025

Артикул:6311

Артикул:6312

Артикул:1143

Артикул:7077

Артикул:7082

Артикул:1112

Полые коронки ELMOS
со сменными адаптерами SDS+ или SDS-max
посадочный конус 1:8

Диаметр мм	Общая длина мм	Кол-во зубьев	Артикул
40	100	4	7005
50	100	6	7015
65	100	6	7025
68	100	8	7026
90	100	10	7035

Сменные адаптеры SDS+ или SDS-max
посадочный конус 1:8

Описание	Длина мм	Артикул
SDS +	115	6312
SDS max	180	6311
SDS max	450	63004

Сменный центровой бур
конус 1:20

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
11	120	1143
10	150	1113

Полые коронки ELMOS
со сменным резьбовым адаптером SDS+

Диаметр мм	Общая длина мм	Кол-во зубьев	Артикул
40	58	6	7083
65	50	6	7077
80	50	6	7079

Сменные резьбовые адаптеры SDS+

Описание	Длина мм	Артикул
SDS +	110	7082
SDS +	350	7086
SDS +	220	7085

Сменный центровой бур
конус 1:20

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
10	100	1112

elmos-rus.ru

Система буровых компонентов VERSIO

Система буровых компонентов VERSIO позволяет составлять различные комбинации режущего инструмента в зависимости от конкретной задачи по диаметру и длине. А также существенно снижает себестоимость работ за счет замены только непосредственно износившегося узла, а не всего агрегата в целом.

Преимущества:

- Три вида сменных режущих насадок: проломной наконечник, полая коронка и бур с 4-мя резцами
- Наличие удлинителя позволяет увеличить рабочую длину инструмента до необходимого размера
- Адаптер для любых перфораторов с хвостовиком SDS-max
- Быстрая сборка благодаря легко скручивающейся круглой резьбе VERSIO
- Наличие сменного штифта для предохранения резьбового соединения от попадания грязи, когда рабочий инструмент не задействован

Проломной наконечник

Диаметр мм	Длина мм	Артикул
30	150	7410
35	150	7400
40	150	7401
45	150	7402
55	150	7404
68	150	7406
80	150	7407

Полая коронка системы VERSIO

Диаметр мм	Длина мм	Артикул
100	100	7481
125	100	7482
50	100	7483
68	100	7490
80	100	7485

Буры с 4-мя резцами системы VERSIO

Диаметр мм	Длина мм	Артикул
28	475	74633
30	475	74643
32	475	74653

Центровой бур, удлинитель, адаптор и предохранительный штифт системы VERSIO

Описание	Диаметр мм	Длина мм	Артикул
центр.бур	12	155	7416
удлинитель	25	280	7440
Адаптор sds-max		195	7421
Штифт			7450

VERSIO
ELMOS
PROFESSIONAL

Артикул: 7404

Артикул: 7416

Артикул: 7490

Артикул: 74653

Артикул: 7440

Артикул: 7450

Артикул: 7421

Насадки ELMOS PROFESSIONAL

Пикообразное зубило

Простое зубило

Лопаточное зубило

Широкое лопаточное зубило

Зубило для работ по асфальту

Зубило для удаления строительных швов

Лопатка заостренная для садово-ландшафтных работ

Полукруглое зубило



Канальное зубило



Зубило для скалывания плитки

Штробник

Лопатка для глины и твердого грунта

Набивочная насадка с победитовыми зубьями

Набивочная насадка

Ударные наконечники SDS+
для перфораторов с функцией удара

Описание	Ширина мм	Длина мм	Артикул
Пикообразное зубило		250	E51240
Плоское зубило	20	250	E51290
Лопаточное зубило	40	250	E51340
Полукруглое зубило	22	250	E51350
Зубило для удаления строительных швов		250	E51820
Канальное зубило	22	250	E51620
Зубило для скалывания плитки	40	250	E51420
Штробник победитовый	27	250	E51720

Ударные наконечники SDS-max
для перфораторов с функцией удара

Описание	Ширина мм	Длина мм	Артикул
Пикообразное зубило		280	E53010
Пикообразное зубило		400	E53020
Пикообразное зубило		600	E53030
Плоское зубило	25	280	E53040
Плоское зубило	25	400	E53050
Плоское зубило	25	600	E53060
Лопаточное зубило	60	400	E53640
Обдирочное зубило	50	400	E53340
Полукруглое зубило	26	300	E53100
Полукруглое зубило	33	300	E53103
Зубило для удаления строительных швов	27	300	E53630
Канальное зубило	32	300	E53110
Зубило для скалывания плитки	50	400	E53210
Зубило для скалывания плитки	75	300	E53830
Зубило широкое	50	400	E53070
Зубило широкое	75	300	E53080
Зубило широкое	115	350	E53090
Штробник	32	300	E53190
Зубило для работ по асфальту	125	500	E53950
Лопатка для глины и твердого грунта	110	500	E53250
Лопатка заостренная садово-ландшафтная			E53355
Набивочная насадка	45	250	E53024
Набивочная насадка с победитовыми зубьями			E53825

elmos-rus.ru

Техническое описание

Данная модель предназначена для получения ровных и качественных отверстий большого диаметра в бетоне, кирпиче, натуральном и искусственном камне. Благодаря специально встроенному клапану вода подается непосредственно в зону реза. Это значительно увеличивает производительность и продлевает срок службы алмазных коронок, а так же позволяет производить работы без выделения пыли.
4 регулировочных винта для компенсации неровностей поверхности.
Дюбельный крепеж основания.
Направляющая колонка с зубчатой рейкой.
Крепежный комплект и набор инструмента.

DC 120

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Мотор с кареткой, стойка, кран подвода охлаждающей жидкости, выравнивающие болты, монтажный инструмент

Тип	DC 120	DC 150
Номинальная мощность (Вт)	1100	2200
Число оборотов холостого хода (об/мин)	1000	800
Максимальный диаметр сверления (мм)	120	150
Максимальный ход (мм)	350	480
Возможность сверления под углом (гр)	0-45	-
Вес (кг)	7,8	18,0

Техническое описание

Данные модели предназначены для точного бурения сквозных отверстий диаметром до 350мм в железобетоне, стеновой кладке, искусственном и природном камне. Используются также при прокладке коммуникаций, кабелей, труб, вентиляционных систем, проделывания проемов и т.п.. Мощный двигатель в сочетании с трехскоростным редуктором позволяют оптимально подбирать скорость сверления при использовании различных диаметров алмазных коронок. Благодаря специальному клапану вода подается непосредственно в зону реза. Это значительно увеличивает производительность, продлевает срок службы алмазных коронок, а также позволяет производить работы без выделения пыли.

Преимущества

- Мощный мотор с трехскоростным редуктором
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Возможность сверления под углом
- Рычаг передвижения сверлильной головки может быть установлен с любой из сторон
- Два уровня для точного бурения

DC 250

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Мотор с кареткой, стойка, опорная платформа, кран подвода охлаждающей жидкости, выравнивающие болты, транспортировочные колеса, распорный фиксатор, монтажный инструмент

Тип	DC 250	DC 350
Номинальная мощность (Вт)	2600	2600
Число оборотов (об/мин):		
1-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	650/450	350/230
2-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	1000/650	630/390
3-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	1200/850	840/540
Максимальный диаметр сверления (мм)	250	350
Максимальный ход (мм)	685	685
Возможность сверления под углом (гр)	0-45	0-45
Вес (кг)	22,3	23,3

УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ БЕТОНА

CD 110L

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Дополнительная рукоятка, кран подвода охлаждающей жидкости, монтажный инструмент.

Тип	CD 110L	CD 110H
Номинальная мощность (Вт)	1800	1800
Число оборотов (об/мин):		
1-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	1000/650	1000/650
2-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	1700/1100	2350/1500
3-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	2300/1450	4100/2650
Максимальный диаметр коронки при мокром сверлении (мм):		
1-я скорость (только в специальной стойке)	75-130	75-130
2-я скорость	42-75	28-56
3-я скорость	30-60	14-32
Вес (кг)	22,3	23,3

Данная модель предназначена для получения ровных и качественных отверстий большого диаметра в бетоне, кирпиче, натуральном и искусственном камне при прокладке коммуникаций (электропроводка, сантехника, отопление). Мощный двигатель в сочетании с трехскоростным редуктором позволяют оптимально подбирать скорость сверления при использовании различных диаметров алмазных коронок. Благодаря специальному клапану вода подается непосредственно в зону реза. Это значительно увеличивает производительность, продлевает срок службы алмазных коронок, а также позволяет производить работы без выделения пыли.

Преимущества

- Мобильность
- Предохранительная муфта
- Плавный пуск
- Трехскоростной редуктор

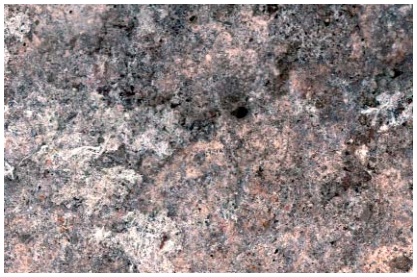

EMX 15

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Вибронаконечник с гибким валом (1,78м), наплечный ремень.
Дополнительно можно приобрести вибронаконечник с гибким валом длиной 3,0м.

Тип	EMX 15
Номинальная мощность (Вт)	1400
Число оборотов (об/мин)	16000
Количество вибраций (1/мин)	11000
Вибронаконечник (мм)	38x1780
Вес (кг)	4,3

Техническое описание

Электровибратор предназначен для уплотнения бетонных смесей, укладываемых в небольшие массивы, монолитные, средне- и малоармированные конструкции с шагом между стержнями арматуры не менее 50 мм. Применяется также для изготовления бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. После обработки бетона вибратором пузырьки воздуха, находящиеся в растворе, удалятся через поверхность, при этом структура бетона станет более равномерной.

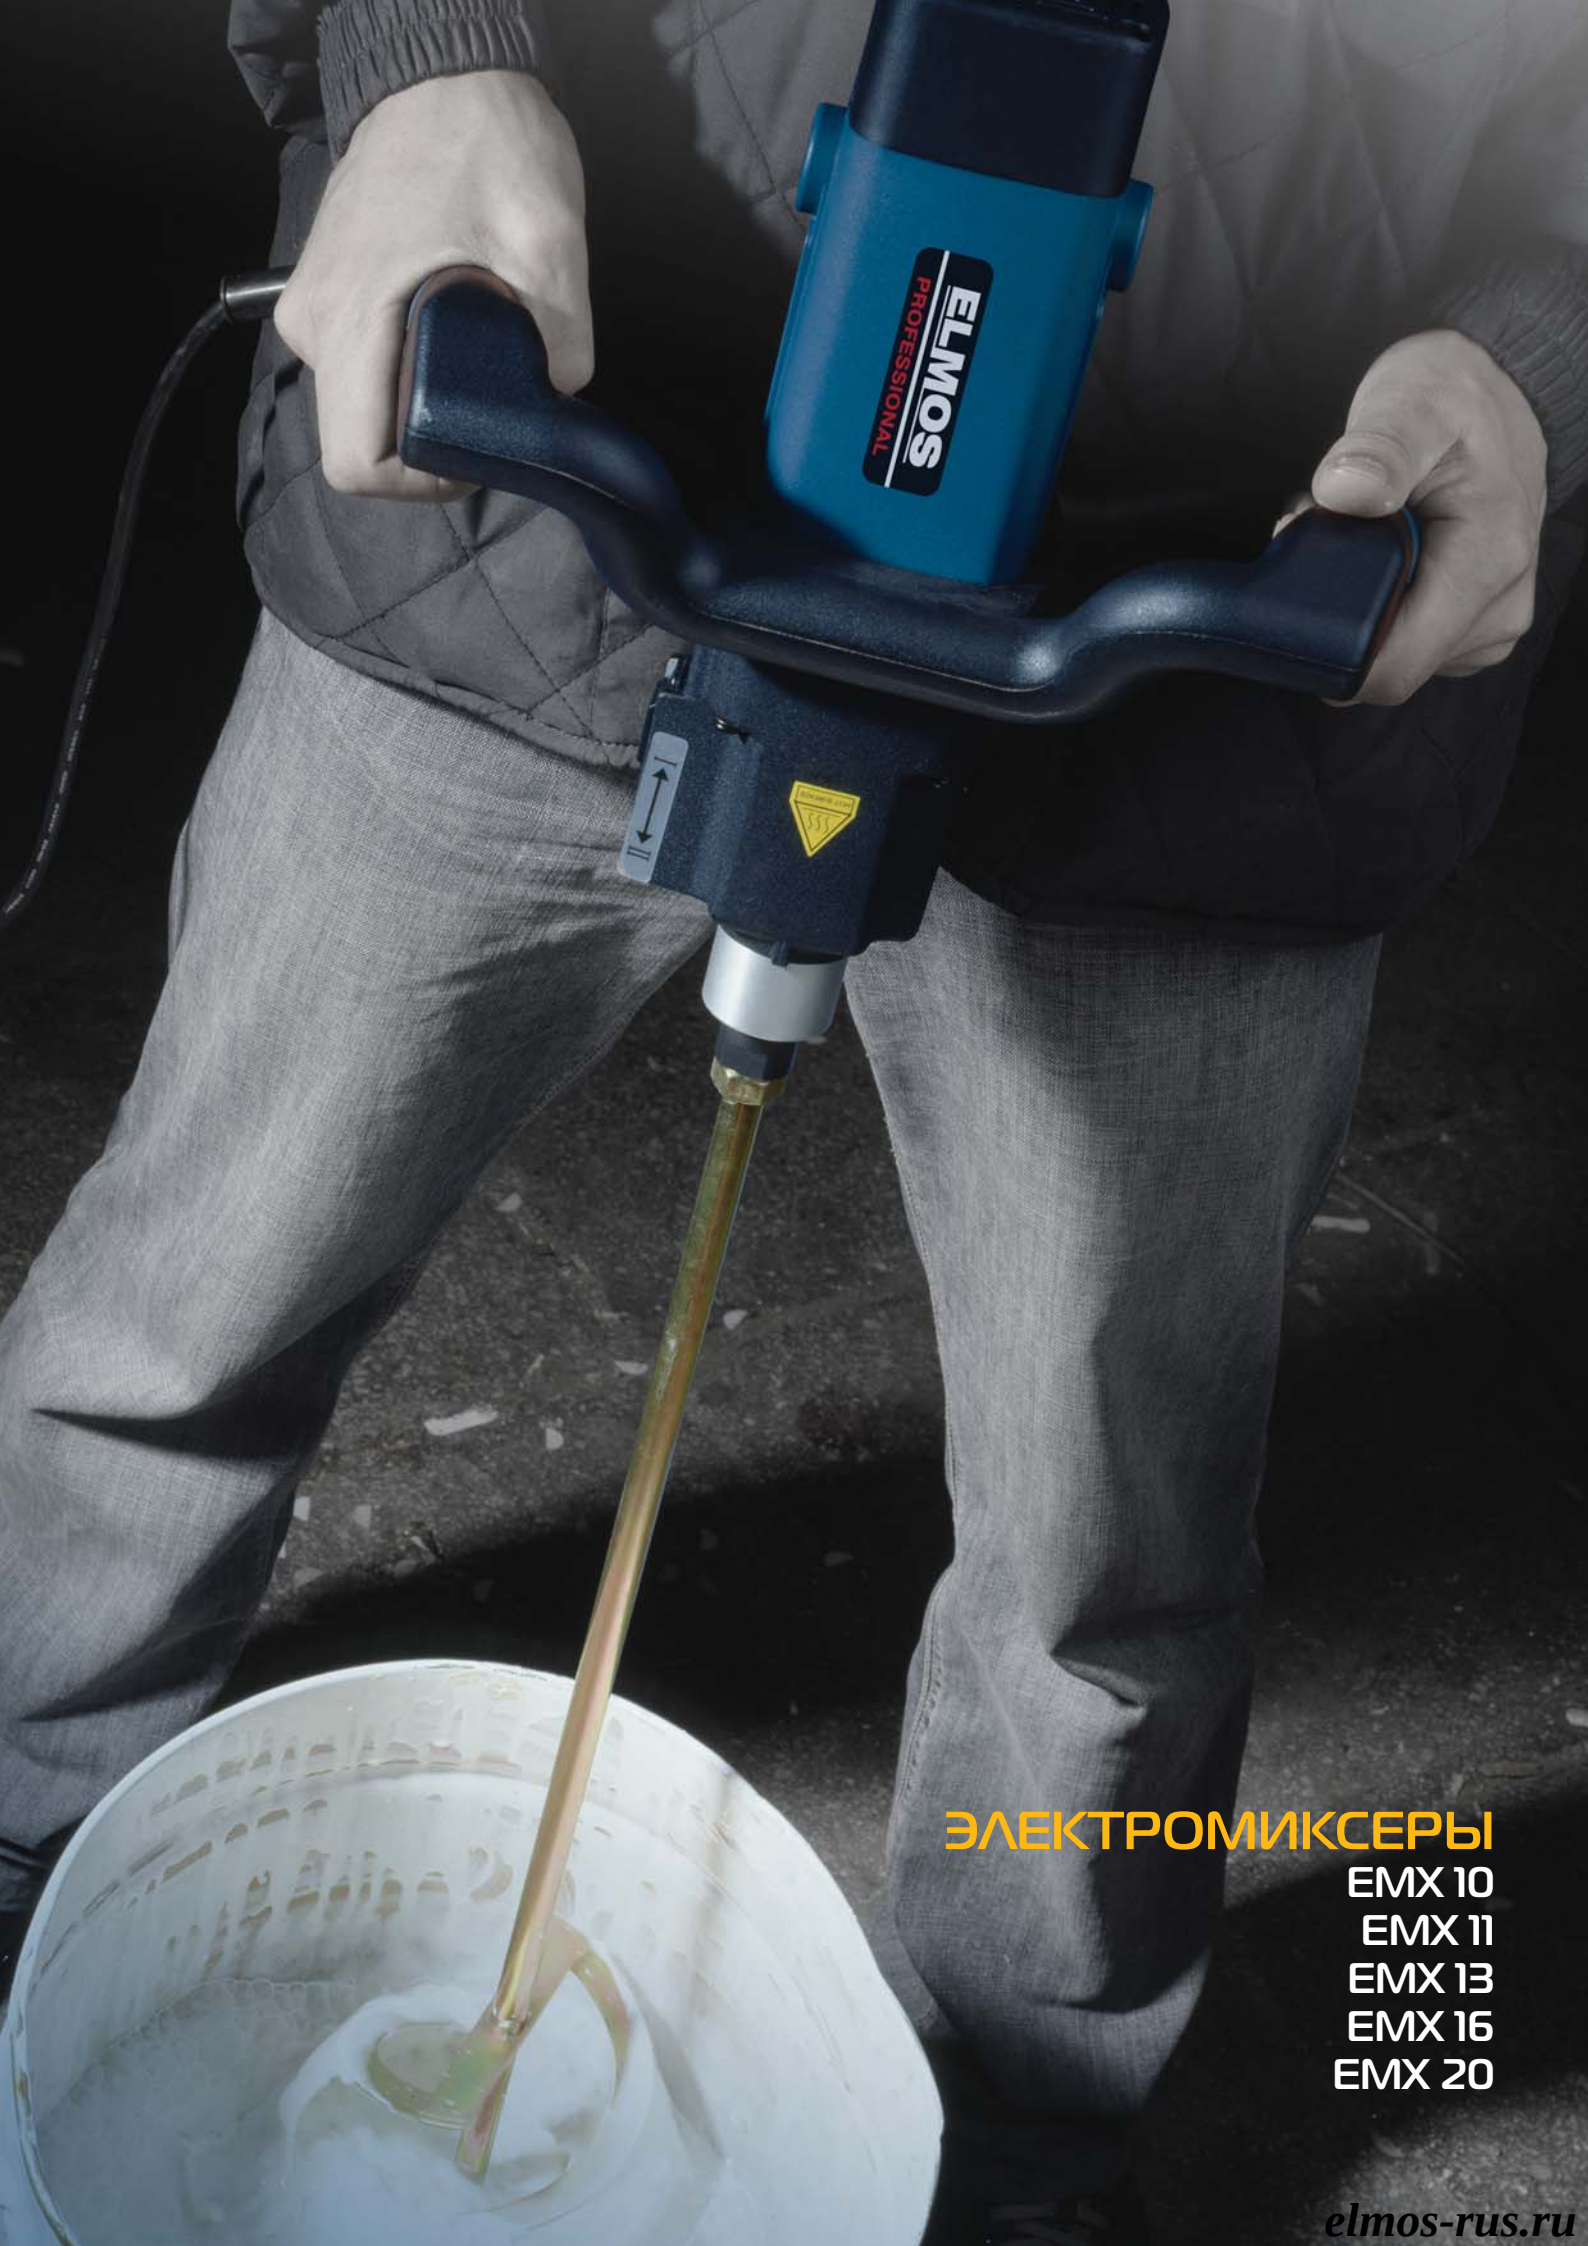

ЭЛЕКТРОМИКСЕРЫ

EMX 10
EMX 11
EMX 13
EMX 16
EMX 20

elmos-rus.ru

EMX 11

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Мешалка диаметром 105/120мм,
монтажный инструмент

Тип	EMX 10	EMX 11
Номинальная мощность (Вт)	800	1100
Скорость вращения (об/мин)	750	250-700
Максимальный диаметр мешалки (мм)	120	120
Шпиндель	M14	M14
Вес (кг)	3,3	3,8

Техническое описание

Представленная серия ручных электрических миксеров используется для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, строительных растворов и смесей. У этих машинок есть несколько уникальных особенностей отличающих их от аналогичных продуктов. Во-первых, это касается технической части. В редукторе вместо подшипников качения применены игольчатые подшипники, что позволяет инструменту выдерживать более сильные (динамические) нагрузки направленные перпендикулярно валу мешалки. А это немаловажно, так как при перемешивании используется в основном поперечные движения. Во-вторых, были специально сконструированы удобные эргономичные рукоятки с прорезиненными накладками, что позволило обеспечить стабильное управление процессом перемешивания при минимальных усилиях. Электронный регулятор и двухскоростной редуктор позволяют выбрать оптимальное сочетание скорости и крутящего момента в соответствии со свойствами перемешиваемого материала.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР

EMX 13

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Мешалка диаметром 140/160мм,
монтажный инструмент

Тип	EMX 13	EMX 16	EMX 20
Номинальная мощность (Вт)	1300	1600	1600
Скорость вращения (об/мин):			
1-я скорость	150-400	180-350	0-450
2-я скорость	250-700	280-550	
Максимальный диаметр мешалки (мм)	140	160	2x140
Шпиндель	M14	M14	2M14
Вес (кг)	4,2	5,96	6,8

Особенность EMX 20:
Миксер имеет две мешалки, поэтому при работе процесс перемешивания значительно ускоряется. Вращающиеся в противоположные стороны мешалки, обеспечивают более быстрое и эффективное перемешивание. Миксер с двумя мешалками экономит до 50% рабочего времени по сравнению с обычными миксерами.

СВЕРЛИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА МАГНИТНОЙ ПОДОШВЕ

MCD 36/MCD 50/MCD 75

elmos-rus.ru

MCD 36

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Монтажная цепь, бачок под охлаждающую жидкость, набор ключей, кейс.
Дополнительно можно приобрести быстрозажимной патрон.

Тип	MCD 36
Мощность (Вт)	1100
Питание (В/Гц)	230/50
Посадка (мм)	19
Скорость вращения (об/мин)	650
Максимальный диаметр сверления (мм)	35
Размер магнитной подошвы (мм)	160x80
Магнитная удерживающая сила (кд)	800
Максимальная глубина сверления (мм)	35
Вес (кг)	12,4

Мощные мобильные установки для сверления на магнитной подошве находят широкое применение в различных областях. Например, непосредственно в местах монтажа зданий и сооружений из металлоконструкций, при строительстве мостов, прокладке и ремонте железнодорожных путей, при прокладке трубопроводов и линий электропередач. Сверление может производиться различными типами режущего инструмента NiCo, HSS и карбидными наконечниками HM. Предусмотрена емкость и клапан подачи эмульсии непосредственно в зону реза. Жесткое крепление к обрабатываемому материалу осуществляется с помощью специальной магнитной подошвы. Все это позволяет в разы увеличить скорость выполнения работ и снизить физические нагрузки.

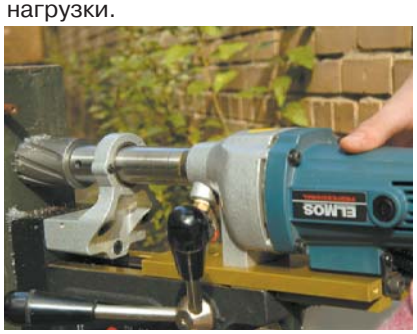

MCD 75

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Монтажная цепь, бачок под охлаждающую жидкость, набор ключей, кейс.

Тип	MCD 50	MCD 75
Мощность (Вт)	1800	1800
Питание (В/Гц)	230/50	230/50
Посадка (мм)	19	19
Скорость вращения (об/мин):		
1-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	380/230	210/120
2-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)	500/300	270/160
3-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)		410/290
4-я скорость (без нагрузки/под нагрузкой)		530/310
Максимальный диаметр сверления (мм)	50	75
Размер магнитной подошвы (мм)	200x100	200x100
Магнитная удерживающая сила (кд)	1800	1800
Максимальная глубина сверления (мм)	50	50
Реверс	Нет	Да
Вес (кг)	22,38	23,7

Преимущества MCD 50/75

- Мощный мотор-гарантия высокой надежности и стабильности
- Двух и четырехскоростной редуктор для сверления больших отверстий в стальных изделиях
- Мощный магнит и современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Установка MCD 75 имеет реверсивное вращение

Четырехскоростной редуктор для MCD 75

Двухскоростной редуктор для MCD 50

Реверсивное вращение для MCD 75

Бачок под охлаждающую жидкость

Легкий доступ к замене щеток

Фрезы ELMOS PROFESSIONAL

Применение:
Сталь (балки, листы больших размеров), литая сталь, высоколегированная сталь, нержавейка, хромированная сталь, цветные металлы, легкие металлы.

Преимущества фрез:
Сверление фрезой происходит в 10 раз быстрее чем обычным сверлом. Меньшее давление при работе и нагрузка обеспечивают более долгий срок службы фрез по отношению к сверлам. Хорошая теплопроводность. Фрезы выточены по специальной геометрии, которая повышает эффективность сверления и срок службы фрезы.

Артикул:ct3520

Артикул:ct5042

Артикул:hs3022

Быстрозажимной патрон для фрез (только MCD 36)

Магнитное приспособление для уборки металлических опилок

Фрезы с твердосплавными наконечниками

Рабочая длина мм	Диаметр мм	Хвостовик мм	Артикул
35	14	19	ct3514
35	16	19	ct3516
35	18	19	ct3518
35	19	19	ct3519
35	20	19	ct3520
35	21	19	ct3521
35	22	19	ct3522
35	23	19	ct3523
35	24	19	ct3524
35	25	19	ct3525
35	26	19	ct3526
35	27	19	ct3527
35	28	19	ct3528
35	29	19	ct3529
35	30	19	ct3530
35	31	19	ct3531
35	32	19	ct3532
35	34	19	ct3534
35	35	19	ct3535
35	36	19	ct3536
35	41	19	ct3541
35	43	19	ct3543
35	47	19	ct3547
35	49	19	ct3549

Рабочая длина мм	Диаметр мм	Хвостовик мм	Артикул
50	18	19	ct5018
50	19	19	ct5019
50	20	19	ct5020
50	22	19	ct5022
50	23	19	ct5023
50	24	19	ct5024
50	26	19	ct5026
50	28	19	ct5028
50	30	19	ct5030
50	32	19	ct5032
50	34	19	ct5034
50	38	19	ct5038
50	40	19	ct5040
50	42	19	ct5042
50	43	19	ct5043
50	44	19	ct5044
50	45	19	ct5045
50	46	19	ct5046
50	48	19	ct5048
50	50	19	ct5050
50	55	19	ct5055
50	60	19	ct5060
50	65	250	ct5065
50	70	450	ct5070

Фрезы HSS

Рабочая длина мм	Диаметр мм	Хвостовик мм	Артикул
30	12	19	hs3012
30	13	19	hs3013
30	14	19	hs3014
30	15	19	hs3015
30	16	19	hs3016
30	17	19	hs3017
30	18	19	hs3018
30	19	19	hs3019
30	20	19	hs3020
30	21	19	hs3021
30	22	19	hs3022
30	23	19	hs3023
30	24	19	hs3024
30	25	19	hs3025
30	26	19	hs3026
30	27	19	hs3027
30	28	19	hs3028
30	29	19	hs3029
30	30	19	hs3030

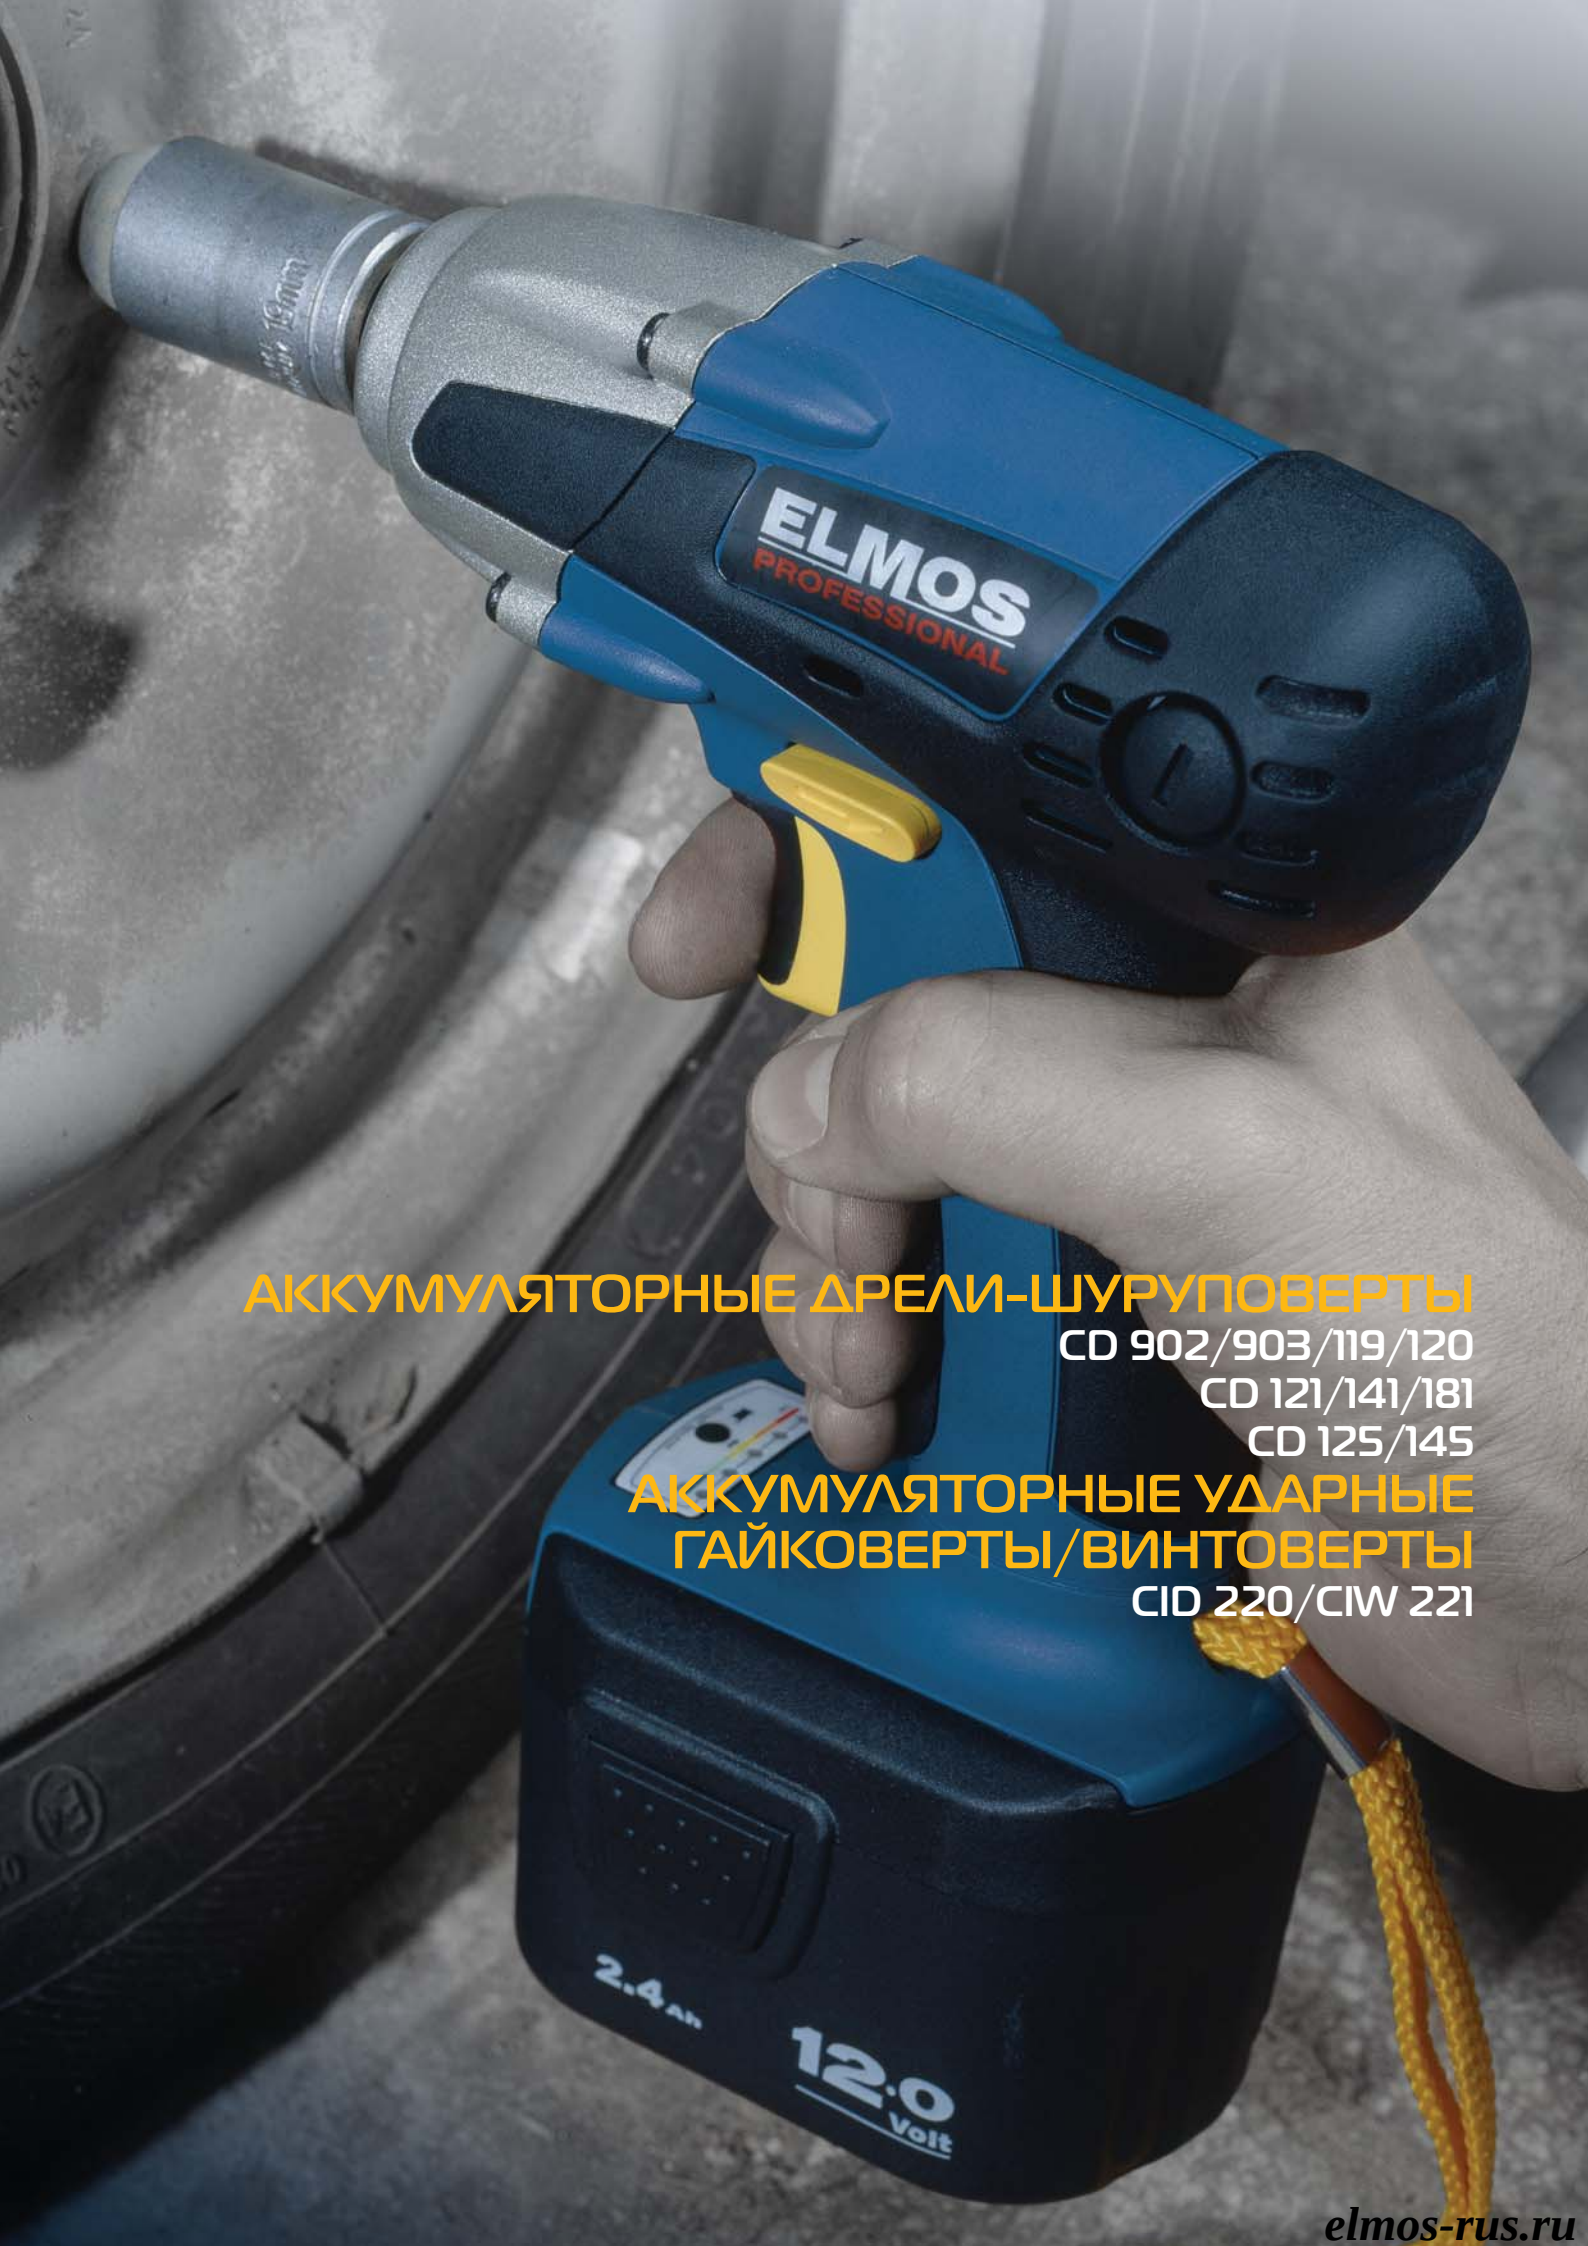

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

CD 902/903/119/120
CD 121/141/181
CD 125/145

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ/ВИНТОВЕРТЫ

CID 220/CIW 221

elmos-rus.ru

CD 903

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Зарядное устройство, аккумулятор, две биты.
Возможна комплектация двумя аккумуляторами.

Тип	CD 902	CD 903	CD 119	CD 120
Напряжение (В)	9,6	9,6	12	12
Скорость вращения (об/мин):				
1 скорость	0-500	0-300	0-700	0-300
2 скорость	-	0-950	-	0-950
Максимальный момент вращения (Нм)	10	13	14	17
Наибольший диаметр сверления (мм):				
сталь	10	10	10	10
древесина	16	19	19	25
бетон	-	-	-	-
Батарея (Ач)	1,3/2,0	1,3/2,0	1,3/2,0	2,0/2,4
Время зарядки (час)	3-5	1,0	3-5	1,0
Вес (кг)	1,5	1,82	1,6	1,9

Техническое описание

Легкая дрель шуруповерт.
Компактный и эргономичный дизайн.
23-х позиционный регулятор крутящего момента.
Регулируемая скорость и реверс.
Уровень для точных горизонтальных сверлений (кроме CD 902/119).
10 мм быстрозажимной патрон для быстрой смены инструмента.
Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки.

CD 121

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Зарядное устройство, аккумулятор, две биты.
Возможна комплектация двумя аккумуляторами.

Тип	CD 121	CD 141	CD 181
Напряжение (В)	12	14,4	18
Скорость вращения (об/мин):			
1 скорость	0-300	0-450	0-450
2 скорость	0-950	0-1300	0-1300
Максимальный момент вращения (Нм)	17	24	37
Наибольший диаметр сверления (мм):			
сталь	10	10	13
древесина	25	28	38
бетон	10	10	13
Батарея (Ач)	2,0/2,4	2,0/2,4	2,0/2,4
Время зарядки (час)	1,0	1,0	1
Вес (кг)	2,12	2,42	2,58

Техническое описание

Комбинированная дрель с ударом и шуруповерт.
23-х позиционный регулятор крутящего момента.
Высокий крутящий момент.
Уровень для точных горизонтальных сверлений.
13 мм быстрозажимной патрон.
1-часовое зарядное устройство.
2-х скоростной планетарный редуктор, регулируемая скорость и реверс.
Эргономичные прорезиненные рукоятки и клавиша выключателя.

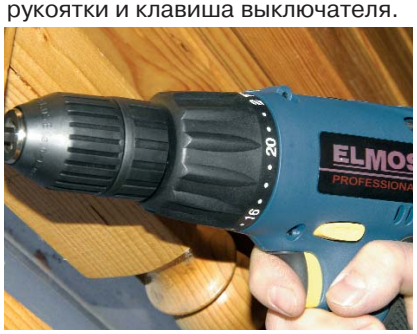

Техническое описание

Мощная комбинированная дрель с ударом и шуруповерт.
22-х позиционный регулятор крутящего момента.
Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки.
Высокий крутящий момент.
Металлический корпус редуктора для увеличения надежности и долговечности.
Автоматическая блокировка шпинделя для легкой смены рабочего инструмента и возможности ручного доворачивания шурупов.
2-х скоростной планетарный редуктор, регулируемая скорость и реверс.
Уровень для точных горизонтальных сверлений.
Индикатор зарядки аккумуляторной батареи.
1-часовое зарядное устройство.
13 мм быстрозажимной патрон для быстрой смены инструмента.

CD 125

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Зарядное устройство, два аккумулятора, две биты, дополнительная рукоятка.

Тип	CD 125	CD 145
Напряжение (В)	12	14,4
Обороты холостого хода (об/мин):		
1 скорость	0-320	0-360
2 скорость	0-1050	0-1150
Максимальный момент вращения (Нм)	39	48
Максимальный диаметр сверления (мм):		
сталь	13	13
древесина	28	32
бетон	13	13
Батарея (Ач)	2,0/2,4	2,0/2,4
Время зарядки (час)	1,0	1,0
Вес (кг)	2,48	2,58

Насадка шуруповерт с автоподачей

для удобства монтажа настилов, полов, крыш и ограждений.

Преимущества:
скорость втрое больше, чем при заворачивании шурупов вручную;
единообразие крепежа;
долговечный магазин для интенсивного использования;
быстрая загрузка ленты;
точная регулировка глубины ввинчивания шурупа

Насадки

ELMOS PROFESSIONAL

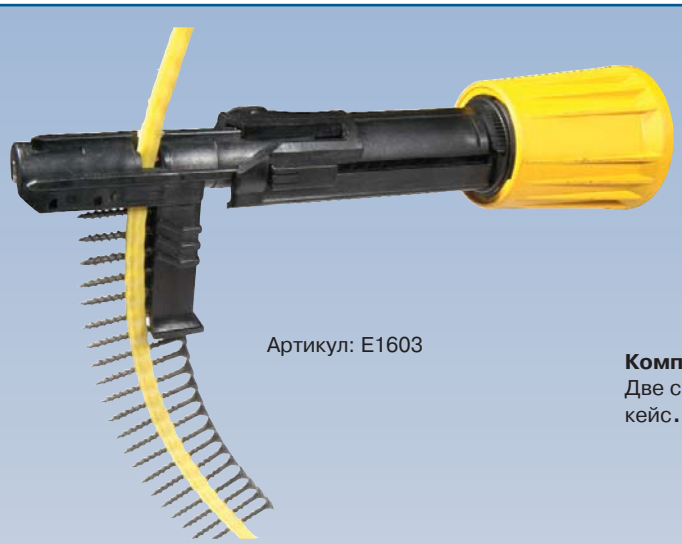

Артикул: E1603

Комплект поставки:
Две сменные насадки, кейс.

Саморезы EF: предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9мм. Потайная головка "phillips", острый наконечник, мелкая резьба, оксидированные

Саморезы EC: предназначены для крепления листов гипсокартона к деревянным конструкциям без предварительного сверления. Потайная головка "phillips", острый наконечник, оксидированные



Саморезы EFSD: предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9мм. Потайная головка "phillips", острый наконечник, мелкая резьба, оксидированные

CID 220

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Зарядное устройство, аккумулятор.
Возможна комплектация двумя аккумуляторами.

Тип	CID 220
Напряжение (В)	12,0
Аккумулятор (Ач)	1,5/2,4
Крепление инструмента	1/4 дюйм. внутренний шестигранник
Обороты холостого хода (об/мин)	0-2300
Количество ударов (уд/мин)	0-3000
Максимальный момент вращения (Нм)	120
Шурупы, гайки (мм)	M5-12
Шурупы с повышенной затяжкой (мм)	M5-10
Саморезы (мм)	4-8
Общая длина (мм)	164
Время зарядки (час)	1,0
Вес (кг)	1,55

Применяется для заворачивания винтов в бетонные стены при монтаже труб, крепления листов рифленого железа и ввинчивания винтов в дерево. Идеально подходит для вывинчивания ржавых или поврежденных винтов, поскольку, для их извлечения используется импульсный удар, а не постоянный вращающий момент, который может повредить или сорвать головку.
Имеет регулируемую скорость и реверс, а также индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

CIW 221

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Зарядное устройство, аккумулятор.
Возможна комплектация двумя аккумуляторами.

Тип	CIW 221
Напряжение (В)	12,0
Аккумулятор (Ач)	2,4
Крепление инструмента	1/2 дюйм.4-х гранное крепление
Обороты холостого хода (об/мин)	0-2300
Количество ударов (уд/мин)	0-3000
Максимальный момент вращения (Нм)	120
Болты, гайки (мм)	M8-14
Болты с повышенной затяжкой (мм)	M6-12
Саморезы (мм)	-
Общая длина (мм)	164
Время зарядки (час)	1,0
Вес (кг)	1,7

Применяется для крепления металлических рельсов и листов к деревянным балкам. Для работы с металлическими деталями, ввинчивания винтов и анкеров для временной поддержки стен и откосов.
Благодаря инновационной конструкции ударного механизма, высокий крутящий момент практически не передается на руку.
Имеет регулируемую скорость и реверс, а также индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

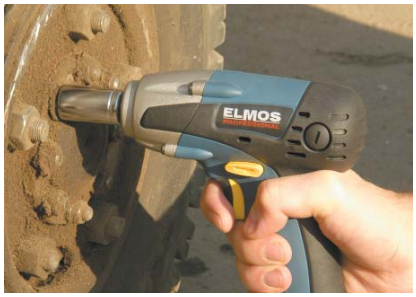

elmos-rus.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ

SD 304
SD 307
SD 311
SD 319/319i
SD 320k
SD 330

elmos-rus.ru

SD 304

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Набор сменных головок, сверл, бит. Зарядное устройство, удлинитель для насадок.

Тип	SD 304
Напряжение (В)	3,6
Скорость вращения (об/мин)	200
Время зарядки (час)	3-5
Съемная батарея	нет
Подсветка	есть
Крутящий момент (Нм)	0,5-4,5
Изменение угла положения ручки (кол-во)	нет
Вес (кг)	0,58

12-и позиционная регулировка крутящего момента. Предохранительная муфта. Автоматическая блокировка шпинделя, позволяющая пользоваться инструментом, как ручной отверткой. Лампа подсветки для работы в затемненных местах. Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит. Левое/правое вращение. Наличие дополнительного набора сменных аксессуаров.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

SD 307

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
зарядное устройство, две сменные насадки.

Тип	SD 307
Напряжение (В)	3,6
Скорость вращения (об/мин)	200
Время зарядки (час)	3-5
Съемная батарея	нет
Подсветка	есть
Крутящий момент (Нм)	4,0
Изменение угла положения ручки (кол-во)	нет
Вес (кг)	0,4

Техническое описание

Автоматическая блокировка шпинделя, позволяющая пользоваться инструментом, как ручной отверткой.
Лампа подсветки для работы в затемненных местах.
Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит.
Левое/правое вращение.

elmos-rus.ru

Техническое описание

Изменяемая геометрия рукоятки, фиксируемая в четырех положениях.
Съемная аккумуляторная батарея. Левое/правое вращение. Наличие дополнительной аккумуляторной батареи (приобретается отдельно) позволяет добиваться непрерывного цикла работы. Автоматическая блокировка шпинделя, позволяющая пользоваться инструментом, как ручной отверткой. Лампа подсветки для работы в затемненных местах.
Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит.

SD 311

ELMOS PROFESSIONAL

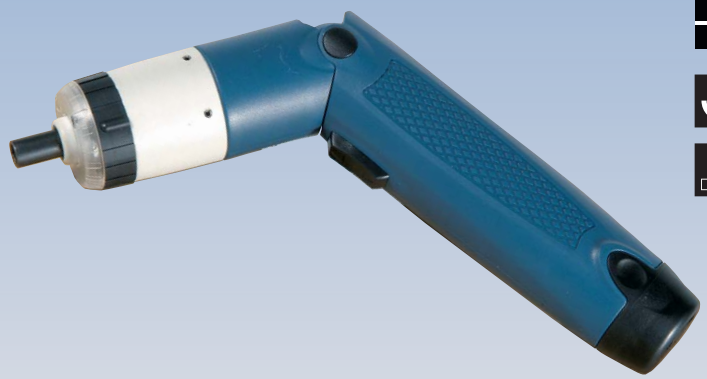

Комплект поставки:
зарядное устройство, две сменные насадки.

Тип	SD 311
Напряжение (В)	3,6
Скорость вращения (об/мин)	200
Время зарядки (час)	3-5
Съемная батарея	есть
Подсветка	есть
Крутящий момент (Нм)	4,0
Изменение угла положения ручки (кол-во)	4,0
Вес (кг)	0,45

Техническое описание

Она оснащена Li-ion аккумулятором, который имеет энергоемкость, примерно, на 50% большую, чем у NiCd того же размера, а значит и в полутора раза меньшие габариты при той же самой емкости. Вследствие уменьшенного саморазряда Li-ion аккумулятор способен отдавать полный заряд даже после продолжительного хранения и, главное, у него полностью отсутствует "эффект памяти", т.е. вы можете смело его подзаряжать из любого состояния. Отвертка имеет эргономичную рукоятку с прорезиненными накладками, что в сочетании с большой клавишей выключателя позволяет снизить нагрузку на руку при длительном режиме работы.

SD 330

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Сменные насадки, зарядное устройство.

Тип	SD 330
Напряжение (В)	3,6
Скорость вращения (об/мин)	180
Время зарядки (час)	3-5
Съемная батарея	нет
Подсветка	нет
Крутящий момент (Нм)	5,5
Изменение угла положения ручки (кол-во)	нет
Вес (кг)	0,32

SD 319

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Набор сменных сверл, бит.
Зарядное устройство,
удлинитель для насадок.

Тип	SD 319	SD 319i
Напряжение (В)	3,6	3,6
Скорость вращения (об/мин)	200	200
Время зарядки (час)	3-5	1,0
Съемная батарея	есть	есть
Подсветка	есть	есть
Крутящий момент (Нм)	0,5-4	0,5-4
Изменение угла положения ручки (кол-во)	4,0	4,0
Вес (кг)	0,64	0,64

12-и позиционная регулировка крутящего момента. Предохранительная муфта. Изменяемая геометрия рукоятки, фиксируемая в четырех положениях. Съемная аккумуляторная батарея. Левое/правое вращение. Автоматическая блокировка шпинделя. Лампа подсветки. Быстрозарядное устройство (SD 319i). Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит. Наличие дополнительного набора сменных аксессуаров.

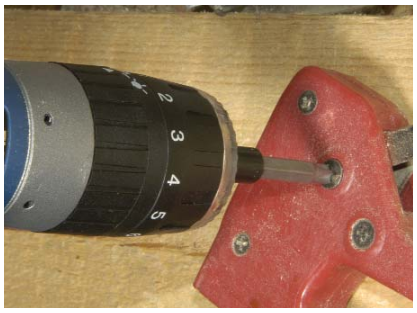

SD 320k

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Набор сменных сверл, бит.
Зарядное устройство,
удлинитель для насадок.

Тип	SD 320к
Напряжение (В)	3,6
Скорость вращения (об/мин)	200
Время зарядки (час)	3-5
Съемная батарея	нет
Подсветка	нет
Крутящий момент (Нм)	0,5-3
Изменение угла положения ручки (кол-во)	нет
Вес (кг)	0,44

Техническое описание

12-и позиционная регулировка крутящего момента. Предохранительная муфта. Автоматическая блокировка шпинделя, позволяющая пользоваться инструментом, как ручной отверткой. Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит. Левое/правое вращение. Наличие дополнительного набора сменных аксессуаров.

elmos-rus.ru

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

ECS 12-53
ECS 15-70
ECS 15-66
ECS 17-76
ECS 18-86
CCS 380

elmos-rus.ru

CCS 380

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Зарядное устройство, два аккумулятора, параллельная направляющая.

Тип	CCS 380
Напряжение (В)	18,0
Аккумулятор (Ач)	2,4
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	4000
Глубина резания при 90° (мм)	40
Глубина резания при 45° (мм)	30
Пильный диск	140x10
Регулировка скоса (гр)	0-45
Вес (кг)	3,68

Идеальный инструмент для монтажников, строителей, кровельщиков.
Основное достоинство этой модели - мобильность и независимость от источника питания.
Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков.
Прочная подошва с индикатором линии реза.
Левостороннее расположение пильного диска, позволяющее без труда следить за процессом работы.

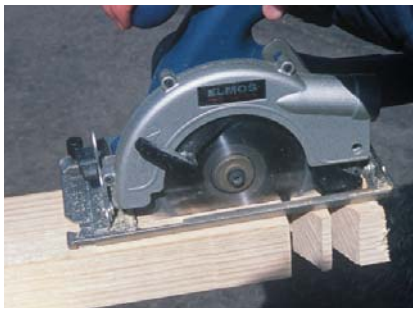

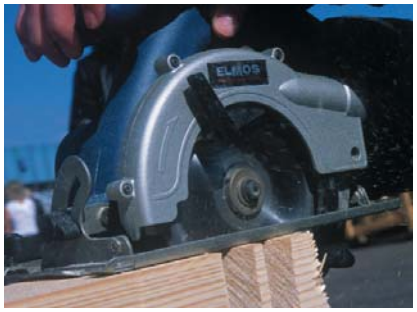

ECS 12-53

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
параллельная направляющая, режущий диск, ключ.

Тип	ECS 12-53
Номинальная мощность (Вт)	1200
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	5000
Глубина резания при 90° (мм)	51
Глубина резания при 45° (мм)	34
Пильный диск	152x20
Регулировка скоса (гр)	0-45
Вес (кг)	3,42

Техническое описание

Универсальная дисковая пила для работы с различными типами древесины.
Рез под углом до 45 градусов.
Дополнительная рукоятка.
Точный рез.
Патрубок для подсоединения пылесоса.
Выключатель с защитой от случайного включения.

Эта пила служит для производства высококачественных распилов древесины, пластика, панелей из ДСП глубиной до 70 мм.
Пила ECS15-70 отличается повышенной мощностью. Ее полтора киловатта обеспечивают больший комфорт работы, параллельно снижая риск перегрузки и перегрева. Пила снабжена литой алюминиевой подошвой. По сравнению со штампованной она жестче (не деформируется со временем), что гарантирует высокую точность. Модель удобно использовать в паре с направляющей шиной. Она имеет мягкое нескользящее покрытие, позволяющее без риска распиливать даже полированные и ламинированные поверхности.
Скос регулируется в пределах 0-45°. ECS15-70 оборудована блокировкой шпинделя

Техническое описание

Новая модель пилы погружного типа. Она намного безопасней традиционных пил, так как пильный диск полностью находится в корпусе. так же они обладают повышенной функциональностью. Пиление можно производить не только от края обрабатываемого материала, но и врезаться в любой точке пиления (например, локальное удаление части поврежденного пола в центре помещения). Вырезание квадратных отверстий без нарушения конструктивной целостности (например, для вставки стекл в дверные проемы) При погружении диска сверху значительно снижается скалываемость поверхности обрабатываемого материала.

ECS 15-70

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
параллельная направляющая, режущий диск.

Тип	ECS 15-70
Номинальная мощность (Вт)	1500
Скорость вращения	
на холостом ходу (об/мин)	4700
Глубина резания при 90°(мм)	70
Глубина резания при 45°(мм)	48
Пильный диск	200x30
Регулировка скоса (гр)	0-45
Вес (кг)	5,86

ECS 15-66

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Режущий диск, ключ, параллельная направляющая.

Тип	ECS 15-66
Номинальная мощность (Вт)	1500
Скорость вращения	
на холостом ходу (об/мин)	5700
Глубина резания при 90°(мм)	66
Глубина резания при 45°(мм)	43
Пильный диск	190x30
Регулировка скоса (гр)	0-45
Вес (кг)	5,9

ECS 17-76

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Режущий диск, ключ, направляющая резки, регулируемая параллельная направляющая

Техническое описание

Мощные пилы погружного типа. Обладают теми же преимуществами, что и модель ECS 15-66. Однако, большая мощность и наличие регулировки оборотов расширяют их возможности, позволяя резать различные типы материалов: дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, пластик и покрытые им материалы, цветные металлы и тонкостенные стали (например, кабельные каналы, направляющие для крепления гипсокартона и облицовочных панелей).
Для выполнения тяжелых работ незаменимую помощь оказывает наличие электроники, поддерживающей постоянное количество оборотов.
При интенсивном изменении нагрузок у других пил могут “скакать” обороты, что сильно сказывается на качестве реза. Кроме того пилы имеют плавный пуск и тормоз мотора, останавливающий режущий диск в течении одной секунды.

Тип	ECS 17-76	ECS 18-86
Номинальная мощность (Вт)	1700	1900
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	3000-5500	3000-5500
Глубина резания при 90°(мм)	76	86
Глубина резания при 45°(мм)	53	60
Пильный диск	210x30	230x30
Регулировка скоса (гр)	0-45	0-45
Вес (кг)	6,9	7,3

ELMOS PROFESSIONAL

МЕТАЛЛОРЕЖУЩАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

MCS 12-55

MCS 14-63

MCS 24-85

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ СТАНОК

MC 13-50

elmos-rus.ru

MCS 14-63

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Параллельная направляющая, режущий диск.

Тип	MCS 12-55	MCS 14-63	MCS 24-85
Номинальная мощность (Вт)	1200	1400	2400
Питание (В/Гц)	230/50	230/50	230/50
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	3500	3800	2600
Глубина резания при 90° (мм)	55	63	85
Максимальная толщина разрезаемого материала (мм)	5	6	8
Пильный диск (мм)	160x20	185x20	230x30
Вес (кг)	5,6	5,22	8,55

Техническое описание

Ручная металлорежущая пила предназначена для резки листовой стали средней твердости, жести, алюминиевых листов и профилей, медных труд и соединений. От обычной дисковой пилы ее отличает специальный контейнер для сбора стружек, что позволяет исключить разлет раскаленных опилок.
Чтобы пользователь видел, насколько заполнена ёмкость для опилок, в ней сделано небольшое прозрачное окошко. Так же пила оборудована защитным устройством от перегрузок теплового типа.

Применение: *используется при изготовлении и сборке рекламных конструкций, торгового оборудования, металлической мебели и стеллажей, а так же при обустройстве кровли и отделочных работах.*

MC 13-50

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Режущий диск, поддерживающий суппорт, ограничитель длины реза, катушка для измерительной рулетки, заглушки, ключи

Тип	MC 13-50
Номинальная мощность (Вт)	1300
Питание (В/Гц)	230/50
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	4300
Максимальная ширина заготовки (мм)	50,8
Максимальная высота заготовки (мм)	50,8
Возможность реза под углами (гр)	90/45
Пильный диск (мм)	185x20
Вес (кг)	11,66

Техническое описание

На сегодняшний день это самый безопасный станок для резки металлического профиля и труб. В нем применены несколько дублирующих предохранительных систем. Очень легок и компактен, что позволяет его использовать непосредственно на месте монтажа. Использование системы двух ременной передачи позволило сделать станок, во-первых, очень тихим, а во-вторых, значительно снизить нагрузки на двигатель.
Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков.
Наличие контейнера для сбора стружки.
Выключатель с блокировкой от случайного включения.
Возможность использования направляющих как для поддержки длинных заготовок, так и для распиловки заготовок в размер.

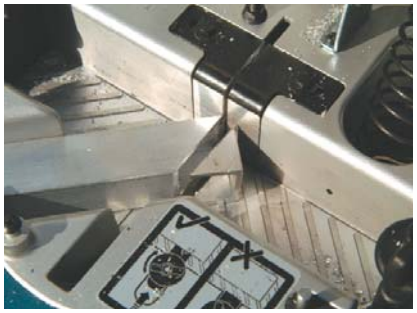

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

EMS 254/254S
EMS 250T
EMS 258T
EMS 300T
EMS 300TXL

elmos-rus.ru

EMS 254S

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Режущий диск, штифт для фиксации шпинделя

Техническое описание

Резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание.
Мощный асинхронный двигатель высокой производительности и надежности. Возможность распила широких заготовок за один проход (только для EMS 254S).
Фиксация шпинделя для облегчения снятия режущего диска.
Режущий диск установлен на вал двигателя.
Фиксация обрабатываемого материала на станине.
Фиксированные положения 0°; 15°; 22,5°; 30°; 45° для быстрой установки углов торцевания.
Удобная шкала для быстрой установки требуемого угла резания.

Тип	EMS 254	EMS 254S
Напряжение (В/Гц)	230/50	230/50
Обороты двигателя (об/мин)	3000	3000
Номинальная мощность (Вт)	1600	1600
Вертикальный угол наклона (гр)	0-45	0-45
Горизонтальный угол наклона (гр)	0-45 влево/вправо	0-45 влево/вправо
Диаметр диска (мм)	250	250
Размеры станины (мм)	460x450	460x450
Параметры разрезаемой заготовки (мм) при 90°	100x60	300x60
при 45°	76x60	212x60
Вес (кг)	18,5	19,76

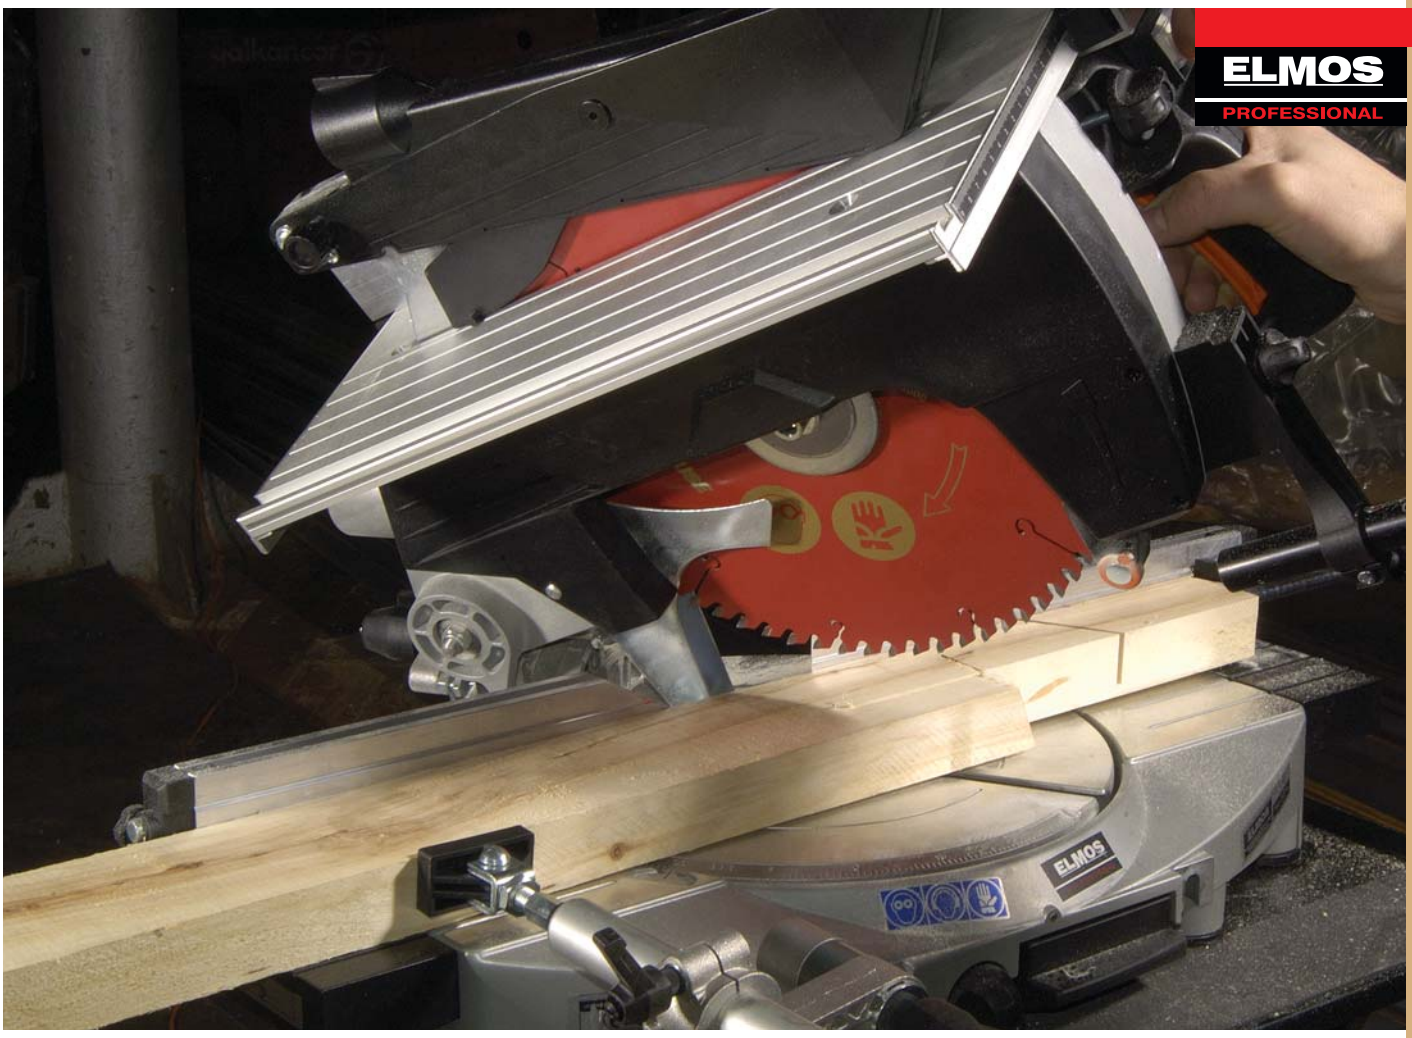

ELMOS PROFESSIONAL

Техническое описание

Эта стационарная пила служит для точного торцевания заготовок из древесины, а также различного профиля из пластика и алюминия (специально предназначенными для данных целей режущими дисками). С помощью верхнего рабочего стола можно производить продольную распиловку материалов, выемку пазов и выборку четверти. Благодаря асинхронному двигателю машина способна непрерывно работать продолжительное время. Модель EMS-250T имеет станину, позволяющую надёжно закреплять заготовку. Благодаря этому возможна распиловка под строго заданными углами с высокой точностью. Станина снабжена поворотным столом, допускающим регулировку угла реза от 0 до 45 градусов в обе стороны.

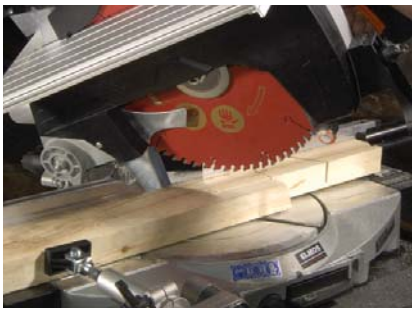

EMS 250T

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Пильный диск, продольный упор, параллельная направляющая, защитное устройство, толкающее приспособление, набор ключей

Тип	EMS 250T
Напряжение (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность (Вт)	900
Число оборотов (об/мин)	2890
Внешний диаметр диска пилы (мм)	250
Посадочный диаметр диска пилы (мм)	20
Угол наклона пильной головки (гр)	0-45
Угол поворота пилы (гр)	От -45 до +45
Размеры станины (мм)	500x470x390
Размеры верхнего стола (мм)	395x311
Регулировка верхнего стола (мм)	0-35
Параметры разрезаемой заготовки (мм) при 90°	130x60
при 45°	90x60
Вес (кг)	17,82

EMS 258T

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Пильный диск, продольный упор, параллельная направляющая, защитное устройство, толкающее приспособление, набор ключей

Тип	EMS 258T
Напряжение (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность (Вт)	1400
Число оборотов (об/мин)	2890
Внешний диаметр диска пилы (мм)	300
Посадочный диаметр диска пилы (мм)	30
Угол наклона пильной головки (гр)	0-45
Угол поворота пилы (гр)	От -45 до +45
Размеры станины (мм)	530x470x440
Размеры верхнего стола (мм)	395x311
Регулировка верхнего стола (мм)	0-50
Параметры разрезаемой	
заготовки (мм) при 90°	140x70
при 45°	95x70
Вес (кг)	22,78

Техническое описание

Универсальная торцовочная пила.
Продольное и поперечное резание заготовок на верхнем столе.
Мощный асинхронный двигатель высокой производительности и надежности.
Резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание.
Надежная фиксация обрабатываемого материала на станине.
Фиксированные положения 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° для быстрой установки углов торцевания.
Удобная шкала для быстрой установки требуемого угла резания.
Параллельная направляющая может закрепляться как справа, так и слева от диска.
Эффективная система пылеудаления.

EMS 300TXL

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Лазерный индикатор (EMS300TXL), пильный диск, продольный упор, параллельная направляющая, защитное устройство, толкающее приспособление, набор ключей

Параметры	EMS 300T	EMS 300TXL
Напряжение (В/Гц)	230/50	230
Номинальная мощность (Вт)	1400	1600
Число оборотов (об/мин)	2890	2890
Внешний диаметр диска пилы (мм)	300	300
Посадочный диаметр диска пилы (мм)	30	30
Угол наклона пильной головки (гр)	0-45	0-45
Угол поворота пилы (гр)	От -45 до +45	От -45 до +45
Размеры станины (мм)	560x560x440	660x560x440
Размеры верхнего стола (мм)	395x311	395x311
Регулировка верхнего стола (мм)	0-50	0-50
Наличие лазерной указки	Нет	Есть
Параметры разрезаемой		
заготовки (мм) при 90°	160x75	160x75
при 45°	110x75	110x75
Вес (кг)	23,9	24,78

Техническое описание

Универсальная торцовочная пила.
Продольное и поперечное резание заготовок на верхнем столе.
Мощный асинхронный двигатель высокой производительности и надежности с пониженными характеристиками шумности.
Наличие лазерного указателя для производства точных распилов.
Резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание.
Фиксация обрабатываемого материала на станине.
Фиксированные положения 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° для быстрой установки углов торцевания.
Удобная шкала для быстрой установки требуемого угла резания.
Параллельная направляющая может закрепляться как справа, так и слева от диска.
Эффективная система пылеудаления.

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

BSM 314
BSM 317
BSM 321

elmos-rus.ru

BSM 314

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
параллельная направляющая,
угловая направляющая,
режущее полотно.

Тип	BSM 314
Мощность (Вт)	750
Максимальная высота распила (мм)	200
Максимальная ширина распила (мм)	342
Максимальный распил (ограничитель распила) (мм)	302
Длина лезвия пилы (мм)	2562
Ширина лезвия пилы (мм)	3-19
Скорость лезвия пилы (об/мин)	945
Размер стола (мм)	355x355
Наклон рабочего стола (мм)	-15гр/+45гр
Размер маховика (мм)	346
Высота стола от земли (мм)	505
Диаметр сборника опилок (мм)	100
Габаритные размеры (без ограничителя распила) (мм)	470x650x1200
Вес (кг)	60

Техническое описание

Точное выполнение поперечных, наклонных и продольных разрезов древесины и аналогичных древесине материалов, а также алюминия.
Универсальный поворотный упор для выполнения прецизионных разрезов под углом до 45°.
Асинхронный двигатель.
Параллельная направляющая для быстроты резки заготовок одинаковой длины.
Быстрая и удобная регулировка натяжения ленты.

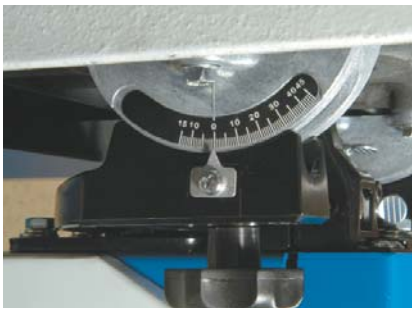

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

BSM 321

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
параллельная направляющая, угловая направляющая, режущее полотно.

Тип	BSM 317	BSM 321
Мощность (Вт)	1500	1500
Максимальная высота распила (мм)	300	300
Максимальная ширина распила (мм)	410	514
Максимальный распил (ограничитель распила) (мм)	370	474
Длина лезвия пилы (мм)	3345	3865
Ширина лезвия пилы (мм)	3-25	6-32
Скорость лезвия пилы (об/мин)	393/841	485/1037
Размер стола (мм)	430x430	530x530
Наклон рабочего стола (гр)	-10/+45	-10/+45
Размер маховика (мм)	430	530
Высота стола от земли (мм)	950	950
Диаметр сборника опилок (мм)	100	100
Габаритные размеры (мм)	800x650x1850	1000x775x2000
Вес (кг)	121	163

Техническое описание

Мощный станок для выполнения точных поперечных и продольных разрезов древесины или аналогичных материалов.
Наличие двух скоростей позволяет оптимально выбрать необходимый режим реза.
Надежный асинхронный двигатель со сниженными характеристиками вибрации и шума, позволяет непрерывно работать в течении длительного времени.
Усовершенствованный тип параллельной направляющей позволяет быстро и точно устанавливать новые параметры при частой смене обрабатываемых заготовок.
Этому способствует система быстрой фиксации линейки на месте, определяемом с помощью градуированной шкалы.
Быстрая и удобная регулировка натяжения ленты.

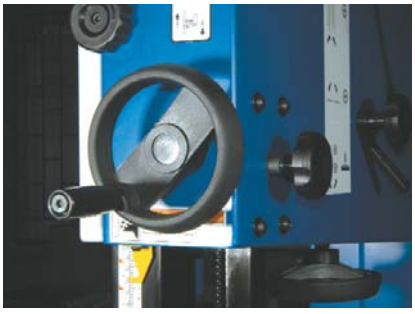

ФРЕЗЕРЫ

ERW 850/850e
ERW 13e
ERW 18e

ЛОБЗИКИ

EJS 800

ERW 850e

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
параллельная направляющая, переходник для пылесоса, ключ, цанга 8 мм

Техническое описание

Легкий и компактный дизайн обеспечивает удобство при работе.
3 фиксированных положения глубины фрезерования.
Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез.
Переходник для подключения к системе пылеудаления.
Плавный пуск исключает небольшие смещения в начале работы.
Регулируемая скорость для работы по разным материалам (только ERW 850e).
Может использоваться с параллельным упором.

Тип	ERW 850	ERW 850e
Номинальная мощность (Вт)	850	850
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	24000	8000-24000
Глубина хода (мм)	0-50	0-50
Хвостовик фрезы (мм)	8,0	8,0
Максимально допустимый диаметр фрезы (мм)	40	40
Вес (кг)	3,0	3,16

ERW 13e

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Параллельный упор с тонкой подстройкой, направляющая втулка, насадка-циркуль, патрубок для подключения пылесоса, ключ для зажима фрез.

Техническое описание

Это мощный фрезер, способный быстро и эффективно резать даже твёрдые породы древесины.
Благодаря наличию системы регулировки частоты вращения, ERW-13E характеризуется универсальностью - для каждого материала можно выставить оптимальные обороты.
Для прецизионной обработки заготовок имеется точная подстройка глубины фрезерования. С помощью рукоятки, расположенной на верхней части корпуса, можно осуществлять регулировку с точностью до десятых долей.
Для защиты от древесной пыли и стружек, фрезер ERW-13E оснащен встроенной системой отвода пыли.
Модель оборудована кнопкой блокировки случайного включения, причем она также выполняет роль фиксатора выключателя для режима длительной и непрерывной работы. В комплект входит параллельный упор с тонкой регулировкой и насадка-циркуль, которая освобождает Вас при фрезеровании окружностей и изгибов от больших временных затрат на подготовку, а также от неизбежных вспомогательных конструкций.

Тип	ERW 13e
Номинальная мощность (Вт)	1300
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	6000-27000
Глубина хода (мм)	0-50
Хвостовик фрезы (мм)	8,0
Максимально допустимый диаметр фрезы (мм)	40
Вес (кг)	3,42

elmos-rus.ru

Фрезер особенно необходим при выполнении таких столярных работ, как изготовление багетов и картинных рамок, филенчатых дверец, плинтусов, наличников, раскладок, поручней. Кроме того, с его помощью можно выбирать паз в дверном полотне, вырезать отверстия в стенных панелях, делать шипы и проушины, снимать фаску.
Отличительная особенность ERW18e - особый механизм погружения фрезы. Вместо того, чтобы нажимать на рукоятки, нужно вращать одну из них, и она равномерно "поедет" вниз, "цепляясь" за нанесённые на направляющую риски. Это позволяет опускать фрезу очень плавно, без рывков, которых трудно избежать, когда приходится просто давить на ручки. Кроме того, для прецизионной обработки заготовок имеется точная подстройка глубины фрезерования. С помощью рукоятки, расположенной на верхней части корпуса, можно осуществлять регулировку с точностью до сотых долей.
Для облегчения фрезерования и повышения точности в комплект поставки входит параллельная направляющая и приспособление для круговой резки. Для удаления пыли предусмотрен патрубок.

ERW 18e

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки: параллельная направляющая, переходник для пылесоса, ключ, приспособление для фрезерования окружности

Тип	ERW 18e
Номинальная мощность (Вт)	2000
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	8000-20000
Глубина хода (мм)	0-80
Хвостовик фрезы (мм)	8/12
Максимально допустимый диаметр фрезы (мм)	75
Вес (кг)	6,32

Фрезы ELMOS PROFESSIONAL

ОСНАСТКА ДЛЯ РУЧНЫХ ФРЕЗЕРНЫХ МАШИН

Фрезы ELMOS изготавливаются только из высококлассного сырья, поставляемого ведущими мировыми производителями. Это и вольфрам-карбидный твердый сплав высокой износостойкости и специальные подшипники, прошедшие испытания при предельных нагрузках. На всех этапах присутствует постоянный производственный контроль. Заточка и шлифовка производится только на CNC-автоматах, что полностью исключает влияние человеческого фактора и позволяет стабильно выдерживать заданные углы и допуски. А это в свою очередь сказывается на качестве обрабатываемой поверхности, так как правильная геометрия режущих кромок обеспечивает безупречное, очень чистое фрезерование и в последствии экономит время и силы на доводку профиля.

Артикул: E115485



ПОГРУЖНЫЕ ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E115465	20	32	38	12
E115475	22	32	38	12
E115485	25	32	38	12
E1154105	30	32	38	12
E1154115	35	32	38	12

Артикул: E116041



ПРЯМЫЕ ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E116011	2	10	32	8
E116021	3	10	32	8
E116031	4	12	32	8
E116041	5	16	32	8

Артикул: E117031



ШАРНИРНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E117031	20	19	32	8

Артикул: E120021



ПРЯМЫЕ КРОМОЧНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E120006	7	19	32	8
E120009	10	12	32	8
E120010	10	25	32	8
E120011	13	13	32	8
E120021	13	25	32	8
E120451	13	40	32	12
E120461	13	50	32	12

Артикул: E122009



ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕРИМЕТРУ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E122007	12	25	38	8
E122009	16	25	38	8

Артикул: E130441



КОПИРНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E130007	8	19	32	8
E130441	12	30	32	12

Артикул: E150051

ФРЕЗЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E150031	13	10	32	8
E150051	13	10	32	8

Артикул: E202461

"V"-ОБРАЗНЫЕ ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E202011	10	12	38	8
E202031	16	16	38	8
E202461	25	19	38	12

Артикул: E212461

ФРЕЗЫ "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E212011	10	10	32	8
E212021	12	12	32	8
E212041	16	16	32	8
E212461	20	20	32	12
E212491	25	25	32	12

Артикул: E216041



ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ ЖЕЛОБА

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E216011	10	10	32	8
E216021	12	12	32	8
E216031	16	16	32	8
E216041	20	20	32	8
E216471	25	25	32	12
E216481	38	38	32	12

elmos-rus.ru

ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E234021	19	12	32	8
E234431	25	16	32	12
E234441	38	19	32	12

Артикул: E234431



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E236011	12	10	38	8

Артикул: E236011



СКРУГЛЯЮЩИЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E301011	20	12	32	8	3
E301021	22	12	32	8	5
E301031	25	12	32	8	6
E301041	28	12	32	8	8
E301051	32	16	32	8	10
E301061	38	19	32	8	12
E301471	45	22	32	12	16
E301491	60	28	32	12	22
E301511	70	35	32	12	28

Артикул: E301041



КАРНИЗНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E302021	22	12	32	8	5
E302031	25	12	32	8	6
E302041	28	12	32	8	8
E302051	32	16	32	8	10
E302061	38	19	32	8	12

Артикул: E302041

ДВУХРАДИУСНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E304011	30	12	32	8	4
E304431	38	18	32	12	6

Артикул: E304011



ГАЛТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E308011	16	10	32	8	3
E308021	22	10	32	8	6
E308441	35	16	32	12	13
E308461	50	19	32	12	20

Артикул: E308021



ФРЕЗЫ ДЛЯ ЗЕНКОВКИ ПОД 45°

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E310011	25	10	32	8
E310021	30	12	32	8
E310441	40	19	32	12
E310461	50	25	32	12

Артикул: E310021



ФРЕЗЫ ДЛЯ "Т"-ОБРАЗНЫХ ПАЗОВ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E312011	32	2	32	8
E312012	32	2,4	32	8
E312013	32	3	32	8
E312021	32	4	32	8
E312031	32	6	32	8
E312041	32	8	32	8
E312051	32	10	32	8
E312451	32	10	32	12
E312461	32	12	32	12

Артикул: E312051



ФАЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E312551	38	12	32	12

Артикул: E312551



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E314011	27	12	32	8	4
E314421	35	17	32	12	6

Артикул: E314011



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E316011	32	12	32	8	5
E316421	38	18	32	12	6

Артикул: E316011



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ С БУРТИКОМ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E318011	35	14	32	8	5
E318421	42	18	32	12	6

Артикул: E318011



Фрезы ELMOS PROFESSIONAL

Артикул: E322011



МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E322011	25	12	32	8	3
E322431	38	19	32	12	6

Артикул: E324011

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E324011	27	12	32	8	5
E324431	33	16	32	12	8

Артикул: E326011



ОКАНТОВОЧНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E326011	32	18	32	8	4

Артикул: E328011



ФРЕЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУЖНЫХ РАДИУСОВ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E328011	38	16	32	8

Артикул: E350441



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E350011	20	12	32	8	2
E350441	25	18	32	12	5

Артикул: E352011



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E352011	24	16	32	8	4

Артикул: E354411



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E354411	32	36	32	12	10

Артикул: E358011



ТРЕХКРОМОЧНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E358011	22	25	32	8	3

Артикул: E360011



ТРЕХКАНАВОЧНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E360011	22	25	32	8	3

Артикул: E372021



ПОЛУКРУГЛЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
372021	10	18	38	8
372471	25	34	38	12

Артикул: E380411



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380411	24	35	32	12	4

Артикул: E380421



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380421	24	35	32	12	4

elmos-rus.ru

ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380431	27	41	32	12	3

Артикул: E380431

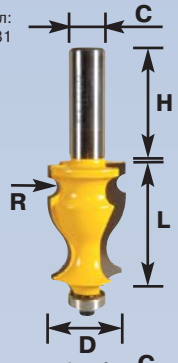

ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380441	25	35	35	12	4

Артикул: E380441



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380451	25	43	32	12	3

Артикул: E380451



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380461	35	41	32	12	3

Артикул: E380461



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E380471	38	38	32	12	3

Артикул: E380471



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E382421	25	22	35	12	4

Артикул: E382421



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E384411	44	28	32	12	3

Артикул: E384411



МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ"CLASSICAL"

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E386411	57	47	32	12	5

Артикул: E386411



МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E390421	31	20	32	12	2

Артикул: E390421



СКРУГЛЯЮЩИЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm
E392411	45	10	35	12	5

Артикул: E392411



ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E394441	48	18	32	12

Артикул: E394441



ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E396011	30	10	32	8
E396411	65	19	32	12

Артикул: E396011



Фрезы
ELMOS
PROFESSIONAL

Артикул: E406421



ФИЛЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E406421	80	16	32	12

Артикул: E406441



ФИЛЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E406441	80	16	38	12

Артикул: E406451



ФИЛЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E406451	80	16	32	12

Артикул: E406461



ФИЛЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E406461	80	16	32	12

Артикул: E430441



КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ "CLASSICAL"

№.арт	D	L	H	C	G
	mm	mm	mm	mm	mm
E430041	42	24	32	8	10
E430441	42	24	32	12	10

Артикул: E430451



КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ "ROUND"

№.арт	D	L	H	C	G
	mm	mm	mm	mm	mm
E430451	42	25	38	12	10

Артикул: E430461



КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ "BEAD"

№.арт	D	L	H	C	G
	mm	mm	mm	mm	mm
E430461	42	25	32	12	10

Артикул: E430471



КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ "OGGE"

№.арт	D	L	H	C	G
	mm	mm	mm	mm	mm
E430471	42	25	32	12	10

Артикул: E452411

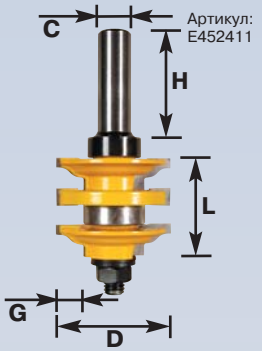

КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ "DOUBLE"

№.арт	D	L	H	C	G
	mm	mm	mm	mm	mm
E452411	42	24	32	12	10

Артикул: E500021



ФРЕЗЫ ДЛЯ ЗАМОЧНЫХ СКВАЖИН

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E500021	12	4	38	8

Артикул: E524011



КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E524011	38	12	32	8
E524431	70	30	32	12

Артикул: E526411 E526421



ФРЕЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРОМОК ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

№.арт	D	L	H	C	G
	mm	mm	mm	mm	mm
E526411	38	28	32	12	8
E526421	38	28	32	12	8

elmos-rus.ru

ФРЕЗЫ ДЛЯ СЕКЦИОННОГО СРАЩИВАНИЯ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E530011	27	19	32	8

Артикул: E530011



ФРЕЗЫ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E532411	40	25	38	12

Артикул: E532411



ФРЕЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРОМОК ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E536411	38	30	32	12

Артикул: E536411



ФРЕЗЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ НА МИНИШИП

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E540011	10	6	32	8

Артикул: E540011



ФРЕЗЫ ДЛЯ РАССВЕРЛИВАНИЯ ГНЕЗД ПОД ФУРНИТУРУ

№.арт	D	L	C
	mm	mm	mm
E560411	20	90	12
E560431	25	90	12
E560461	35	90	12

Артикул: E560431

4-х ЛОПАСНЫЕ ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	C
	mm	mm	mm
E570811	50	2,5	8
E570831	50	4	8
E570851	50	6	8

Артикул: E570851

2-х ЛОПАСНЫЕ ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	C
	mm	mm	mm
E574811	48	2,5	8
E574821	48	3	8
E574831	48	4	8

Артикул: E574821



ЗАЖИМ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E590011	8	24	32	8
E590411	8	24	38	12

Артикул: E590011



ПРЯМЫЕ ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E112011	6	19	32	8
E112023	8	25	32	8
E112033	10	25	32	8
E112053	12	25	32	8
E112063	14	25	32	8
E112073	16	25	32	8
E112083	18	25	32	8

Артикул: E112083



ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕРИМЕТРУ

№.арт	D	L	H	C
	mm	mm	mm	mm
E124011	16	25	32	8

Артикул: E124011

EJS 800

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
два полотна, шестигранный ключ, антирасщепляющая вставка, переходник для пылесоса, защитный экран, кейс

Тип	EJS 800
Номинальная мощность (Вт)	800
Частота ходов (1/мин)	500-3100
Амплитуда хода (мм)	25
Глубина пропила (мм):	
древесина/90°	135
мягкая сталь/90°	10
алюминий/90°	30
Угол наклона режущего инструмента (гр)	45
Вес (кг)	2,84

Техническое описание

EJS-800 имеет мощный двигатель и электронику, благодаря которым поддерживается постоянная скорость резания в различных материалах. Наличие 4-х позиционного маятникового механизма позволяет повысить производительность резки и увеличить срок службы режущего полотна. Наклонная подошва лобзика позволяет делать распилы не только под прямым углом к плоскости доски, но и под наклоном. Система пылеудаления реализована так, что практически все опилки "вытягиваются" в нужном направлении. Достигнуто это удачным размещением каналов отсоса - в непосредственной близости от линии распила, прямо на опорной подошве. Более того, на модели предусмотрен переключатель сдув/отсос опилок и активировав первое положение - линию реза в процессе работы всегда будет видно. В комплект поставки также входит приспособление против скалывания обрабатываемого материала и пластмассовая накладка, которая при резке декоративной фанеры и пластмасс, защитит их от повреждения.

Пилки

ELMOS PROFESSIONAL

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА

ВЫБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

МАТЕРИАЛ

CV Пильные полотна из легированной инструментальной стали используют для распиловки древесины, ДСП, ДВП и синтетических материалов. Они достаточно гибкие и при работе с широкими заготовками им не грозит слом.

HSS Пильные полотна из быстрорежущей стали используют для распиловки твердых материалов, таких как железо, сталь, алюминий и цветные металлы.

Bi-Metall Биметаллические пильные полотна используют для распиловки древесных и металлических материалов. Долговечность этих полотен достигается за счет использования зубьев из быстрорежущей стали, которые соединяются с базовым телом путем лазерной сварки. При таком способе полотно остается упругим, но в профиле зубьев оказывает значительно большее сопротивление износу.

ФОРМА ЗУБА



Наклонно заточенные зубья, пильное полотно с конической шлифовкой

Разводка не требуется благодаря заточенной под конус задней кромке этих пильных полотен. Хотя производительность съема и снижается (резка идет медленно), но зато заточенные зубья режут особенно чисто.



Разведенные, наклонно заточенные зубья

Для получения чистого пропила по дереву важным условием являются заточенные зубья, так как при использовании острого режущего инструмента древесные волокна разрезаются чисто. Разведенные зубья хорошо способствуют ускорению хода работы.



Разведенные зубья

Отфрезерованный зубчатый профиль с разведенными зубьями достаточен для грубого раскроя, но никак не годится для изготовления мебели.



Волнисто разведенные зубья

Здесь зубчатая часть также получена фрезерованием, тонкий пропил создается благодаря волнистому профилю ряда зубьев. Такой зубчатый профиль хорош для выполнения тонких резов по металлу и пластику. Кроме того, может использоваться для раскроя ДСП и многослойной фанеры.

elmos-rus.ru

Очень чистый рез

CV



Наклонно заточенные зубья, пильное полотно с конической шлифовкой **Хром-Ванадиум**

E5011 A: 2,5мм B: 75мм C: 100мм

Идеально для чистых резов в мягкой и твердой древесине, фанере, ламинированном ДСП и пластике.



E5012 A: 2,5мм B: 110мм C: 132мм

Идеальный прямой рез в мягкой и твердой древесине, фанере, ламинированном ДСП и пластике.

Особенно длинное полотно



E5013 A: 2,5мм B: 75мм C: 100мм

Специальная пилка с двусторонним зубом для криволинейных резов. Очень чистый пропил в ДСП и пластике.

Криволинейный рез



E5021 A: 2,5мм B: 75мм C: 100мм

Специальный обратный зуб предохраняет лицевую ламинированную поверхность от сколов. Чистый рез в древесине, фанере, ламинированном ДСП и пластике.

E5031 A: 4мм B: 75мм C: 100мм

Идеально для быстрого реза в мягкой и твердой древесине, фанере, ДСП и пластике.



E5032 A: 4мм B: 110мм C: 132мм

Прямолинейный, быстрый рез мягкой и твердой древесины, фанеры, ДСП и пластика.

Особенно длинное полотно



E5601 A: 2мм B: 75мм C: 100мм

Чистый рез без сколов поверхностей заготовок из древесины, пластика, ламинированных фанеры и ДСП.



E5701 A: 3мм B: 90мм C: 115мм

Быстрый, чистый рез в древесине, фанере, пластике и ДСП.



E5711 A: 1,3мм B: 50мм C: 75мм

Острые зубья для предотвращения сколов на обеих поверхностях заготовки. Криволинейный, чистый рез в древесине, фанере, ДСП и пластике.

Криволинейный рез



E5801 A: Progressiv B: 90мм C: 115мм

Для аккуратных, точных резов без сколов поверхностей заготовок из мягкой и твердой древесины, фанеры и ламинированного ДСП.



Очень быстрый рез

CV



Разведенные, наклонно заточенные зубья **Хром-Ванадиум**

E5041 A: 4мм B: 75мм C: 100мм

Идеально для прямолинейного, очень быстрого реза мягкой и твердой древесины, ДСП.



E5042 A: 4мм B: 110мм C: 132мм

Идеально для прямолинейного, очень быстрого реза мягкой и твердой древесины, ДСП.

Особенно длинное полотно

Пилки ELMOS PROFESSIONAL



CV

Грубый рез

Разведенные зубья/ Волнисто разведенные зубья

Хром-Ванадиум



E5061 A: 3мм B: 75мм C: 100мм

Грубый, быстрый рез в мягкой и твердой древесине, пластике



E5071 A: 1,2мм B: 50мм C: 75мм

Фанера, ДСП, изоляционный материал, пластик.



E5081 A: 2мм B: 50мм C: 75мм

Идеально для плексигласа, а также прямолинейного реза древесины, фанеры, пластика, изоляционных материалов.

E5091 A: 2мм B: 50мм C: 75мм

Узкий криволинейный рез древесины, фанеры, ДСП, пластика и плексигласа.

Криволинейный рез



HSS

Резка металла



Волнисто разведенные зубья/Разведенные зубья/Наклонно заточенные зубья

Быстрорежущая сталь

E5101 A: 0,9мм B: 50мм C: 75мм

Идеально для тонких материалов. Прямолинейный рез алюминия, цветного и листового металла.

Волнисто разведенные зубья

E5111 A: 1,2мм B: 50мм C: 75мм

Для тонких материалов. Прямолинейный рез алюминия, цветного и листового металла.

Волнисто разведенные зубья

E5161 A: 2мм B: 75мм C: 100мм

Идеально для плексигласа. Чистый, прямолинейный рез алюминия, цветного металла и плексигласа.

Наклонно заточенные зубья

E5701 A: 3мм B: 75мм C: 100мм

Идеально для алюминия. Быстрый, криволинейный рез алюминия, цветного металла и фиберглаза.

Разведенные зубья **Криволинейный рез**



Bi-Metall



Волнисто разведенные зубья/Разведенные зубья

Би-металл

E5113 A: 2мм B: 50мм C: 75мм

Гибкие, устойчивые к изломам пилки для плотных материалов. Прямолинейный рез нержавеющей стали, алюминия, цветного металла и плексигласа.

E5151 A: 2мм B: 110мм C: 132мм

Гибкие, устойчивые к изломам пилки для плотных материалов. Идеально для сэндвич-панелей. Прямолинейный рез нержавеющей стали, алюминия, цветного металла и плексигласа.

Особенно длинное полотно

E5181 A: 3мм B: 75мм C: 100мм

Идеально для алюминия. Быстрый прямолинейный рез нержавеющей стали, алюминия, цветного металла, фиберглаза и пластика.

elmos-rus.ru

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

EWS 8-125, EWS 10-125, EWS 10-125e
EWS 11-125s, EWS 12-125, EWS 12-125e,
EWS 14-125, EWS 14-125e, EWS 14-125se,
EWS 17-150, EWS 20-230, EWS 20-23s,
EWS 22-23s, EWS 24-23s, EWS 25-23s,
EWS 27-23se

БОРОЗДОДЕЛ

EWS 24st

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА

EPS 13-18

elmos-rus.ru

EWS 10-125

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 8-125	EWS 10-125	EWS 10-125e
Номинальная мощность (Вт)	850	1050	1050
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	11000	11000	2500-11000
Диаметр шлифовального круга (мм)	125	125	125
Шпиндель	M14	M14	M14
Вес (кг)	1,86	1,9	1,9

Техническое описание

Блокировка шпинделя.
Компактный дизайн, превосходная балансировка и эргономика.
Фиксация включенного состояния.
Электронный плавный пуск (кроме EWS 8-125). Стабилизация скорости вращения и защита от перегрузки.
Установка защитного кожуха в любом положении.
Электронная регулировка позволяет выбрать оптимальную скорость обработки для данного материала (только для EWS 10-125e).
2-х позиционная установка дополнительной рукоятки.

EWS 12-125e

ELMOS PROFESSIONAL

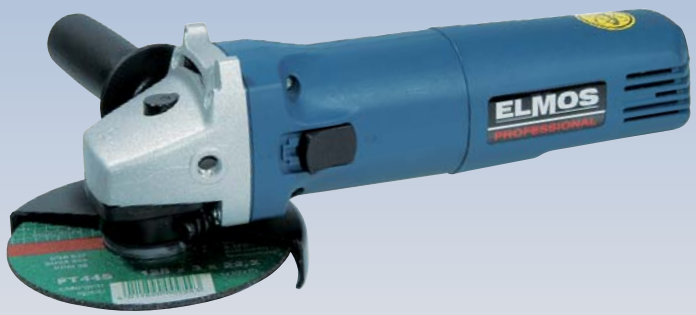

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 12-125	EWS 12-125e
Номинальная мощность (Вт)	1250	1250
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	11000	2500-11000
Диаметр шлифовального круга (мм)	125	125
Шпиндель	M14	M14
Вес (кг)	1,96	1,96

Техническое описание

Ews12-125/125e предназначена для резки, шлифования и полировки широкого спектра материалов, таких как: металл, бетон, пластик и дерево.
Благодаря компактным размерам её удобно использовать при работе в труднодоступных местах.
Машинка снабжена электронной системой поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой и защитой от заклинивания диска. С тыльной стороны корпуса расположен шестипозиционный регулятор частоты вращения(Ews12-1125e), позволяющий с большей эффективностью выполнять шлифовальные и полировальные работы. Кроме того, для избежания толчков в момент включения шлифовальная машина оснащена плавным пуском.

elmos-rus.ru

Техническое описание

Отличительной особенностью данных моделей является эргономика корпуса. Хоть эти модели и относятся к классу одноручных шлифмашин (по габаритам и весу), но имеют удлиненный корпус, выполненный в форме удобной рукоятки. Это значительно увеличивает область применения и снижает утомляемость при продолжительных работах. Правильно направленные потоки воздуха в системе обдува двигателя позволяют охлаждать не только мотор, но и корпус редуктора. Электронная стабилизация скорости вращения (только для EWS 14-125se) поддерживает обороты на одном уровне даже при интенсивно меняющихся нагрузках. Использование только пылезащищенных подшипников. Блокировка шпинделя. Трехпозиционное крепление боковой рукоятки. Быстросменный защитный кожух.

EWS 11-125s

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 11-125s	EWS 14-125se
Номинальная мощность (Вт)	1100	1400
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	9500	9500
Диаметр шлифовального круга (мм)	125	125
Шпиндель	M10	M14
Вес (кг)	1,5	1,6

Техническое описание

Эти машинки одни из самых мощных в своем классе. Пригодны для всех видов работ. Наличие плавного пуска и электронной стабилизации оборотов дает неоспоримые преимущества при продолжительном профессиональном использовании. Двигатель при этом защищен от перегрузок. Используется новый тип удобного выключателя с функцией блокировки во включенном положении и улучшенными характеристиками быстродействия и пыленепроницаемости. Блокировка шпинделя. трехпозиционное крепление дополнительной рукоятки.

Защитный кожух монтируется легко и быстро без помощи вспомогательных инструментов.

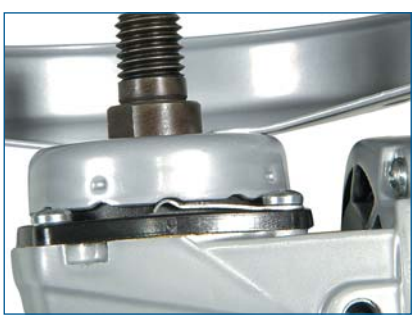

EWS 14-125e

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 14-125	EWS 14-125e
Номинальная мощность (Вт)	1400	1400
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	9500	3800-9500
Диаметр шлифовального круга (мм)	125	125
Шпиндель	M14	M14
Вес (кг)	1,6	1,65

EWS 20-230

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 20-230	EWS 20-23s	EWS 22-23s
Номинальная мощность (Вт)	2000	2000	2200
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	6300	6300	6300
Диаметр шлифовального круга (мм)	230	230	230
Шпиндель	M14	M14	M14
Плавный пуск	Нет	Есть	Есть
Вес (кг)	5,34	5,42	5,44

Техническое описание

Углошлифовальная машина предназначена для резки и шлифования различных материалов из металла и камня. Основная рукоятка неповоротная, зато дает отличное чувство инструмента: и она сама, и ее крепление к корпусу мотора очень жесткие, так что инструмент воспринимается монолитным. Клавиша пуска - длинная, нажимается легко, рычажок блокировки случайного включения на ней же. Срабатывания четкие; есть "мягкая" фиксация нажатого положения (в нештатной ситуации машина отключится). Дополнительная ручка - нескользкая, прочная, с толстыми стенками. Присутствует система ограничения пускового тока (плавный пуск). В работе и на пределе потребляемая мощность довольно велика для столь компактного инструмента.

ELMOS
PROFESSIONAL

Техническое описание

Это довольно уникальная машина среднего класса.
При весе менее трех килограм, обладает довольно большой мощностью. Идеальный инструмент для зачистки кромок и других шлифовальных работ.
Трехпозиционное крепление рукоятки.
Блокировка шпинделя.
Пылезащищенные подшипники и выключатель с функцией блокировки во включенном положении. Отличное охлаждение двигателя с продольным забором воздуха.

EWS 17-150

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Смена защитного кожуха происходит без применения дополнительных инструментов.

Тип	EWS 17-150
Номинальная мощность (Вт)	1600
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	9000
Диаметр шлифовального круга (мм)	150
Шпиндель	M14
Вес (кг)	2,8

Техническое описание

Очень мощные шлифовальные машины, разработанные для продолжительных работ в самых тяжелых условиях. В них использован новый двигатель с магнитной сталью для улучшения характеристик. Система плавного пуска и ограничитель мощности защищают мотор от перегрузок.
Электронный стабилизатор скорости (модель EWS 27-23se) поддерживает обороты даже при интенсивной смене нагрузок.
Плоская форма корпуса редуктора позволяет шлифовать даже самые труднодоступные участки.
Быстрая смена положения защитного кожуха возможна без дополнительных инструментов.
Применяются только пылезащищенные подшипники и выключатель, имеющий блокировку от случайного включения.
Трехпозиционное крепление рукоятки.
Блокировка шпинделя для смены шлифовальных дисков.

EWS 24-23s

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 24-23s	EWS 25-23s	EWS 27-23se
Номинальная мощность (Вт)	2400	2500	2700
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	6500	6500	6500
Диаметр шлифовального круга (мм)	230	230	230
Шпиндель	M14	M14	M14
Плавный пуск	Есть	Есть	Есть
Вес (кг)	3,8	4,0	4,0

EWS 24st

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний и наружный фланец и спецключ

Тип	EWS 24st
Номинальная мощность (Вт)	2200
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	4500
Диаметр шлифовального круга (мм)	230
Шпиндель	M14
Вес (кг)	4,6

Техническое описание

Этот инструмент специально разработан для резки камня, бетона, черепицы, кирпичей и других материалов, используемых при строительстве.
Основное отличие от обычных отрезных машин это правильно подобранные обороты. что позволяет эффективно использовать алмазные диски для обработки данных строительных материалов. При этом значительно увеличивается производительность труда, а так же повышается срок службы режущего инструмента.
Помимо этого модель снабжена специальным кожухом для прецизионной резки и разъемом для подключения пылесоса.
Рукоятки расположенны более эргономично для данного вида работ.
Блокировка шпинделя для смены шлифовальных дисков.

EPS 13-18

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
полировальный диск, внутренний и наружный фланец, спецключ, боковая рукоятка

Тип	EPS 13-18
Номинальная мощность (Вт)	1020
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	2000
Диаметр шлифовального круга (мм)	230
Шпиндель	M14
Плавный пуск	Да
Длина шнура питания (м)	4,0
Вес (кг)	5,28

Техническое описание

Широко используют при различных типах шлифования, зачистки и выравнивания поверхности изделий из дерева и металла. Применяя различные полировальные насадки, губки, фетры и овчины, комбинируя их с различными полировальными пастами, Вы можете удалять дефекты лакокрасочного покрытия, полировать окрашенные и неокрашенные поверхности, придавая им всевозможные типы блеска.
Машина имеет:
мощный двигатель, защищенный от абразивной пыли; выключатель с большой клавишей и защитой от случайного включения; блокировку шпинделя для быстрой смены шлифовального инструмента

ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

ESS 250/400

ESS 500/501

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

ESB 650

ESB 700e

ОДНОФАЗНАЯ ШЛИФМАШИНА

EPS 50

elmos-rus.ru

ESS 250

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
коиплект шлифовальной бумаги

Тип	ESS 250
Шлифовальная пластина (мм)	72x104
Шлифовальная бумага (мм)	75x140
Номинальная мощность (Вт)	170
Число колебаний на холостом ходу (1/мин)	12000
Эксцентриситет (мм)	2,0
Вес (кг)	0,96

Техническое описание

Компактная и легкая шлифовальная машина удобна при работе в труднодоступных местах.
Небольшая амплитуда колебаний обеспечивает превосходное качество шлифования.
Быстрая и легкая смена шлифовальной бумаги.

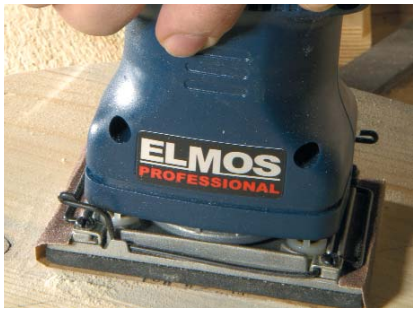

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА

ESS 500

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
комплект шлифовальной бумаги, дырокол,
мешок для сбора пыли

Тип	ESS 500	ESS 501
Шлифовальная пластина (мм)	115x225	115x225
Шлифовальная бумага (мм)	115x280	115x280
Номинальная мощность (Вт)	450	450
Число колебаний на холостом ходу (1/мин)	16000	9000
Эксцентриситет (мм)	2,5	4,5
Вес (кг)	2,6	2,62

Техническое описание

Вибрационные шлифмашины ESS-500 и ESS-501 предназначены для предварительного, промежуточного и окончательного шлифования при столярных и окрасочных работах, а также для деревообрабатывающего и мебельного производства.
Специально подобранная амплитуда колебаний обеспечивает превосходное качество шлифования. Модель ESS-501 оснащена понижающим редуктором, благодаря которому имеется возможность большего съема материала при обработке.
Чистота на рабочем месте и прекрасный обзор при работе обеспечивается системой пылеудаления со встроенным пылесборником. Установка шлифовальной бумаги производится при помощи простых и надежных креплений на обеих сторонах подошвы.

ELMOS
PROFESSIONAL

Техническое описание

Суперпрофессиональная модель, пригодная для обработки всех типов материалов. Используется там, где требуется обработка больших площадей.
Электронная стабилизация скорости даже при сильном давлении на машинку обеспечивает стабильный съем материала. Это значительно увеличивает производительность и экономит время.
Эргономика и хорошая балансировка снижает уровень вибрации.
Для увеличения срока службы используются только пылезащищенные подшипники.
Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса поддерживает чистоту на рабочем месте.
Может использоваться как с обычной шлифбумагой, так и с velcro (“липучка”).

ESS 400

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
патрубок для отсоса опилок

Тип	ESS 400
Шлифовальная пластина (мм)	115x210
Шлифовальная бумага (мм)	115x275
Номинальная мощность (Вт)	400
Число колебаний	
на холостом ходу (1/мин)	13000
Эксцентриситет (мм)	4,5
Вес (кг)	2,9

ESB 700e

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
мешок для сбора пыли, шлифовальная лента, кейс

Техническое описание

Компактная и легкая ленточная шлифмашина проста в использовании и обладает высокой эффективностью шлифования.
Две рукоятки для лучшего баланса и контроля.
Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения внешнего пылесоса.
Тонкая регулировка положения ленты.
Регулировка скорости вращения ленты позволяет шлифовать поверхности, чувствительные к нагреву.

Тип	ESB 650	ESB 700e
Питание (В/Гц)	230/50	230/50
Номинальная мощность (Вт)	650	700
Скорость ленты (м/мин)	320	190-320
Размер ленты (мм)	75x533	75x533
Размер подошвы (мм)	75x120	75x120
Вес (кг)	3,5	3,66

EPS 50

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
шлифовальный круг, пылесборный мешок, специальный ключ.

Техническое описание

Шлифовальная машина кругового типа. В качестве силового элемента применен мощный асинхронный двигатель. Благодаря этому может использоваться при продолжительных работах на больших площадях (в отличие от обычных шлифмашин). Возможна поставка на одно- и трехфазное напряжение.
Регулятор давления шлифовального круга на обрабатываемую поверхность позволяет управлять интенсивностью процесса.
Эффективная система пылеудаления благодаря встроенному пылеотсосу и пылесборному мешку.
Сбалансированная конструкция позволила добиться низкого уровня шума.

Тип	EPS 50
Номинальная мощность (Вт)	900
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	1500
Диаметр шлифовальной бумаги (мм)	207/180
Питание (В/Гц)	230/50
Вес (кг)	14,0

НОЖНИЦЫ

ESM 25

ESM 35

СТЕПЛЕРЫ

ET 322

ET 530

CT 42

ESM 25

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
сменная матрица

Тип	ESM25
Номинальная мощность (Вт)	500
Скорость (об/мин)	2400
Допустимая толщина разрезаемого материала (мм):	
сталь-до 400Н/мм^2	2,0
алюминий-до 200Н/мм^2	2,8
Вес (кг)	2,36

Техническое описание

Прямая и фигурная резка листовой стали до 2,0 мм.
Направление режущего инструмента можно менять на 90^0 в обе стороны.
Аккуратная линия отреза без заусенцев.
Вырезание контуров с маленьким радиусом.
Резка материалов с ровной и волнообразной поверхностью.

ESM 35

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:

Тип	ESM 35
Номинальная мощность (Вт)	500
Скорость (об/мин)	2400
Допустимая толщина разрезаемого материала (мм):	
сталь-до 400Н/мм^2	2,5
алюминий-до 200Н/мм^2	3,5
Вес (кг)	3,08

Техническое описание

Прямая и фигурная резка листовой стали до 2,5 мм.
Режущий упор с 4-сторонними поворотными ножами.
Защита рук.
Корпус редуктора из алюминиевого сплава уменьшает уровень вибраций и продлевает срок службы электроинструмента.

ELMOS
PROFESSIONAL

Техническое описание

Главным достоинством CT 42 является аккумуляторная мобильность и электрическая "скорострельность". Степлер предназначен для работ по забиванию скоб и гвоздей, благодаря чему пользуется большим успехом у плотников и мебельщиков. Степлер оснащен регулятором силы удара, что позволяет использовать для работы скобы различных размеров.

CT 42

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки: два аккумулятора, зарядное устройство, комплект скоб и гвоздей, чемодан

Тип	CT 42
Напряжение (В)	3,6
Время зарядки (час)	3-5
Скобы (мм)	-6-14
Гвозди (мм)	15
Вес (кг)	1,0

ET 322

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
комплект гвоздей

Тип	ET 322
Напряжение (В/Гц)	230/50
Скобы (мм)	-
Гвозди (мм)	10;15;20;25;32
Вес (кг)	1,5

Техническое описание

ET-322 предназначен для работ по забиванию гвоздей от 10 до 32мм. Благодаря малому весу и удобной прорезиненной рукоятке степлером можно легко справляться одной рукой. Для защиты от непроизвольного включения на бойке имеется специальный предохранительный рычаг.

ET 530

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
комплект гвоздей и скоб

Тип	ET 530
Напряжение (В/Гц)	230/50
Скобы (мм)	6;8;10;12;14
Гвозди (мм)	12;15
Вес (кг)	1,5

Техническое описание

ET-530 предназначен для работ по забиванию скоб и гвоздей, благодаря чему пользуется большим успехом у плотников и мебельщиков. Электростеплер оснащен электронным регулятором силы удара, что позволяет использовать для работы скобы и гвозди различных размеров. Для защиты от непроизвольного включения на кнопке выключателя имеется специальный предохранительный рычажок.

elmos-rus.ru

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

PG 12
PG 15
PG 21
PG 31
PG 65

МАЛЯРНЫЕ АППАРАТЫ

PR 960

PG 12

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
дозирующий клапан, масло, емкость для определения вязкости краски

Тип	PG 12
Напряжение (В/Гц)	230/50
Производительность ($см^3$/мин)	170
Номинальная мощность (Вт)	45
Емкость (л)	1,0
Сопло (мм)	0,6-1
Вес (кг)	1,12

Техническое описание

Универсальный краскораспылитель для внутренних и наружных окрасочных работ.
Возможность использования сменных сопел с различным диаметром.
Прост в использовании.
Регулировка подачи краски.
Возможность работы с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками.
Быстрая и легкая промывка после использования.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

PG 15

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
сменное сопло 0,6 и 0,8 мм, гнущаяся вставка - для окрашивания под углом, дозирующий клапан, масло, емкость для определения вязкости краски.

Тип	PG 15
Напряжение (В/Гц)	230/50
Производительность ($см^3$/мин)	220
Номинальная мощность (Вт)	75
Емкость (л)	1,0
Сопло (мм)	0,6-1
Вес (кг)	1,46

Техническое описание

Универсальный краскораспылитель для внутренних и наружных окрасочных работ.
Возможность использования сменных сопел с различным диаметром.
Прост в использовании.
Регулировка подачи краски.
Возможность работы с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками.

elmos-rus.ru

Техническое описание

Универсальный краскораспылитель для внутренних и наружных окрасочных работ.
Возможность использования сменных сопел с различным диаметром.
Прост в использовании.
Регулировка подачи краски.
Возможность работы с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками.
Возможность забора краски из стационарной емкости.

PG 21

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: сменное сопло 0,6 и 0,8 мм, гнущаяся вставка - для окрашивания под углом, дозирующий клапан, масло, емкость для определения вязкости краски, гибкий шланг.

Тип	PG 21
Напряжение (В/Гц)	230/50
Производительность ($см^3$/мин)	260
Номинальная мощность (Вт)	85
Емкость (л)	1,1
Сопло (мм)	0,6-1
Вес (кг)	1,66

Техническое описание

Предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ. Он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками. С помощью гнущегося удлинителя сопла Вы можете окрашивать труднодоступные места и потолок, не переворачивая аппарат. При большом объёме окрасочных работ краску удобнее брать прямо из банки, в этом Вам поможет специальный шланг длиной 1,5 м. Регулятор интенсивности подачи краски позволяет варьировать производительность прямо в процессе работы. PG-31 имеет важную отличительную особенность. Теперь поршень и цилиндр краскопульта можно промывать после использования, не разбирая аппарат.

PG 31

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: сменное сопло 0,6 и 0,8 мм, гнущаяся вставка - для окрашивания под углом, дозирующий клапан, масло, емкость для определения вязкости краски, гибкий шланг.

Тип	PG 31
Напряжение (В/Гц)	230/50
Производительность ($см^3$/мин)	280
Номинальная мощность (Вт)	100
Емкость (л)	1,2
Сопло (мм)	0,6-1,2
Вес (кг)	1,9

PG 65

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
гнущаяся вставка - для окрашивания под углом, дозирующий клапан, масло, емкость для определения вязкости краски, гибкий шланг.

Тип	PG 65
Напряжение (В/Гц)	230/50
Производительность (см^3/мин)	400
Номинальная мощность (Вт)	120
Емкость (л)	1,2
Сопло (мм)	0,8-1,2
Вес (кг)	1,9

Техническое описание

Предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ. Он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками. С помощью гнущегося удлинителя сопла Вы можете окрашивать труднодоступные места и потолок, не переворачивая аппарат. При большом объёме окрасочных работ краску удобнее брать прямо из банки, в этом Вам поможет специальный шланг длиной 1,5 м. Регулятор интенсивности подачи краски позволяет варьировать производительность прямо в процессе работы. PG-65 имеет важную отличительную особенность. Теперь поршень и цилиндр краскопульта можно промывать после использования, не разбирая аппарат.

PR 960

ELMOS PROFESSIONAL

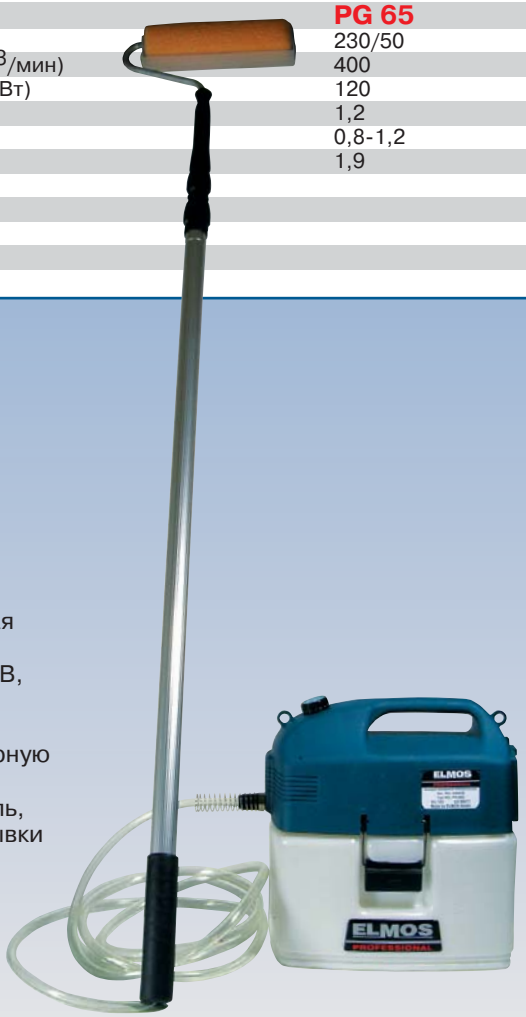

Комплект поставки:
валик, телескопическая труба, подставка под валик, адаптер на 230 В, приспособление для установки малярного аппарата на стационарную ёмкость, шланг, переходник-удлинитель, переходник для промывки шланга

Тип	PR 960
Напряжение (В/Гц)	230/50
Скорость	Плавная регулировка
Номинальная мощность (Вт)	2,8
Максимальная подача краски (см^3/мин)	600
Длина шланга (м)	4,5
Длина телескопической трубы (м)	3,1
Ширина валика (м)	0,23
Емкость под краску (л)	6,0
Вес (кг)	1,6

Техническое описание

Малярный аппарат предназначен для окрашивания стен, потолков и полов. Для удобства работы аппарат снабжён трёхсекционной телескопической трубкой, длину которой можно регулировать в диапазоне от 1 до 3,1 метра. PR-960 удобен тем, что основной блок легко устанавливается не только на штатный бак, но и на любую другую ёмкость, благодаря чему теперь краску не надо переливать из ведра, в котором она продаётся. Интенсивностью подачи краску к валику можно варьировать с помощью поворотного регулятора.
Для работы малярный аппарат требует напряжения 12 В. Чтобы обеспечить такой вольтаж, в поставляемом наборе есть блок питания.

elmos-rus.ru

РУБАНКИ

EPL 650
EPL 970

elmos-rus.ru

EPL 650

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Параллельная направляющая для выборки четверти, предохранительный башмак

Тип	EPL 650
Номинальная мощность (Вт)	650
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	16000
Максимальная глубина резания за один проход (мм)	2,0
Максимальная ширина резания (мм)	82
Максимальная глубина выбора четверти (мм)	8,0
Вес (кг)	2,78

Техническое описание

Компактный и хорошо сбалансированный электрорубанок, предназначенный для строгания различных пород древесины. Передняя рукоятка выполняет роль регулятора глубины строгания за один проход. Вдоль передней платформы идет выемка треугольной формы. Когда снимают фаску, именно в нее помещают "острый" край древесины. В комплект поставки входит параллельная направляющая, предназначенная для выборки четверти.

Особенности EPL-650:
Рычаг с буквами "L" и "R" отвечает за направление выброса стружки. Он расположен между патрубками, к которым при необходимости подключают пылесос. EPL-650 оснащён автоматическим предохранителем ножей, который расположен на задней поверхности скольжения. Теперь Вы можете смело ставить рубанок на любую поверхность, не боясь при этом затупить ножи. Кроме того, теперь можно выключив рубанок, ставить его на верстак, не дожидаясь полной остановки барабана.

РУБАНОК

EPL 970

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
Параллельная направляющая для выборки четверти, предохранительный башмак

Тип	EPL 970
Номинальная мощность (Вт)	950
Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	13000
Максимальная глубина резания за один проход (мм)	3,5
Максимальная ширина резания (мм)	82
Максимальная глубина выбора четверти (мм)	22,0
Вес (кг)	3,1

Техническое описание

Мощный электрорубанок, предназначенный для строгания различных пород древесины. Передняя рукоятка выполняет роль регулятора глубины строгания за один проход. Вдоль передней платформы идут три выемки треугольной формы различных размеров. Когда снимают фаску, именно в них помещают "острый" край древесины. В комплект поставки входят ограничитель со шкалой и параллельная направляющая, предназначенные для выборки четверти.

Особенности EPL-970:
Модель оснащена автоматическим предохранителем ножей, который расположен на задней поверхности скольжения. Теперь Вы можете смело ставить рубанок на любую поверхность, не боясь при этом затупить ножи. Кроме того, теперь можно выключив рубанок, ставить его на верстак, не дожидаясь полной остановки барабана.

РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ
PT 180
PT 260

БАРАБАННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
DS 163

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕРСТАК
E 1219

elmos-rus.ru

PT 180

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
верхняя рукоятка для регулировки глубины строгания

Техническое описание

Мощный электродвигатель для обработки заготовок большой ширины (до 318 мм).
Возможность крепления рейсмуса к верстаку.
Откидные столы для поддержания заготовки на входе и выходе.
Фиксация режущей головки обеспечивает высокое качество обработанной поверхности.
Точная регулировка толщины и глубины строгания.
Компактный дизайн.
Термическая защита от перегрузки.
Выключатель с возможностью блокировки от случайного включения.
Удобство замены режущих ножей.

Тип	PT 180
Напряжение (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность (Вт)	1800
Обороты холостого хода (об/мин)	8000
Максимальная глубина резания (мм)	3,0
Максимальная ширина резания (мм)	318
Максимальная высота резания (мм)	160
Подача (м/мин)	8,0
Вес (кг)	31,04

ELMOS PROFESSIONAL

Техническое описание

Фугование длинномерных заготовок шириной до 260 мм. Возможность снятия фаски и строгание под углом до 45 гр. Точное строгание в размер (рейсмус) толщиной до 160 мм при помощи нижнего подвижного стола. Автоматическая подача заготовки при рейсмусовании. Эффективная система пылеудаления. Защитный кожух режущего барабана. Использование двухсторонних ножей.

PT 260

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: верхний рабочий стол, патрубок для выброса опилок, направляющая для строгания под 45°, защитное приспособление для барабана при рейсмусовании, четыре подножки.

Тип	PT 260
Размеры верхних столов для строгания (мм)	1040x280
Размеры рейсмус-стола (мм)	400x260
Максимальная ширина строгания (мм)	260
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки (мм)	160
Максимальная глубина строгания за один проход (мм)	3
Диаметр режущего вала (мм)	63
Скорость вращения рабочего вала (об/мин)	6500
Скорость подачи заготовки (м/мин)	5
Скорость вращения двигателя (об/мин)	2800
Строгание под углом (гр)	макс. 45°
Рабочая высота (мм)	840
Мотор (Вт)	2200
Вес (кг)	66

Техническое описание

Станок предназначен для шлифовальных работ по дереву. Он часто используется на производстве, где необходимо выполнять больший объем работ по сравнению с ручными шлифмашинами. Максимальная ширина шлифования составляет 400мм, а благодаря тому, что станок имеет одну опору шлифовального барабана, на нем можно производить операции в два прохода, что увеличивает ширину шлифования до 800мм. Высота шлифования рабочей поверхности регулируется при помощи поворотной рукоятки. Что немаловажно процесс подачи заготовки в рабочую зону полностью механизирован и осуществляется с помощью специального двигателя, приводящего в действие транспортировочную ленту. Для удобства работы станок оснащен быстрозажимным устройством крепления шлифовальной ленты, а так же имеет возможность подключения системы пылеудаления через специальный патрубок, расположенный на защитном кожухе шлифовального барабана.

DS 163

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: одна шлифовальная лента, поворотная рукоятка, подающая лента, инструмент для обслуживания станка

Тип	DS 163
Напряжение (В/Гц)	230/50
Мощность двигателя (Вт)	750
Число оборотов (об/мин)	1420
Подача (м/мин)	0,6-3
Шлифовальный барабан (мм)	127x406
Максимальная ширина шлифования (мм)	400
Минимальная длина шлифования (мм)	60
Максимальная высота шлифования (мм)	75
Максимальная глубина шлифования (мм)	0,8
Вытяжной патрубок (мм)	62
Вес (кг)	52,54

ELMOS
PROFESSIONAL

E 1219

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
тиски, лампа подсветки на штативе, две подставки для крепления инструмента, два упора для обрабатываемых заготовок, регулируемых по высоте, два удлинителя для работы с длинномерными заготовками

Тип	E 1219
Высота (мм)	800
Ширина (мм)	1650
Ширина с выдвижными удлинителями (мм)	2860
Вес (кг)	30,06

Техническое описание

Представленную модель верстака отличают легкость, компактность, быстрота и удобство подготовки к работе.
Высокая мобильность осуществляется за счет опорного колеса, причем перемещать верстак по стройплощадке легко может один человек.
Встроенный тройник позволяет подключать прямо к верстаку сразу несколько инструментов.
Наличие лампы подсветки облегчает контроль за точностью выполнения операций.
Легко монтируемые передвижные опоры с посадочными отверстиями специально сконструированы для крепления различных типов инструмента (заточные станки, рейсмусы, торцовочные пилы и многие другие, предназначенные для использования на верстаке).
Входящие в стандартный комплект тиски позволяют надежно закрепить даже широкую заготовку.
На данном верстаке очень удобно работать с длинномерными заготовками за счет имеющихся в наличии подпорных роликов.

СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ

BG 600/800
BG 600DL/800DL/800DLC
BG 1000DL
BGS 600DL
BG 650/700
BG 300
BG 500

elmos-rus.ru

BG 600

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
два защитных экрана (один с увеличительным стеклом), два упора для обрабатываемого материала,два искрогасителя, комплект крепежа

Тип	BG 600	BG 800
Номинальная мощность (Вт)	300	400
Диаметр круга (мм)	150x32	200x32
Шлифовальная лента (мм)	нет	нет
Лампа подсветки	нет	нет
Емкость охлаждения	нет	есть
Приспособление для правки абразива	нет	нет
Вес (кг)	7,76	11,52

Техническое описание

Тихий асинхронный двигатель с низким уровнем вибрации.
Технологичный дизайн.
Регулируемый упор и искрогаситель.
Защитный экран с увеличительным стеклом.

BG 800DL

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
два защитных экрана (один с увеличительным стеклом), два упора для обрабатываемого материала, комплект крепежа, приспособление для правки абразива, два искрогасителя

Тип	BG 600DL	BG 800DL	BG 800DLC
Номинальная мощность (Вт)	400	600	400
Диаметр круга (мм)	150x32	200x32	200x32
Шлифовальная лента (мм)	нет	нет	нет
Лампа подсветки	есть	есть	есть
Емкость охлаждения	есть	есть	есть
Приспособление для правки абразива	есть	есть	есть
Вес (кг)	9,58	18,52	14,92

Техническое описание

Тихий асинхронный двигатель с низким уровнем вибрации.
Емкость с охлаждающей жидкостью для тонкой заточки.
Приспособление для правки абразивного камня.
Регулируемый упор и искрогаситель.
Защитный экран с увеличительным стеклом.
Лампа подсветки для удобства работы.
Наличие отверстий для крепления станка к верстаку.

elmos-rus.ru

Техническое описание

Тихий асинхронный двигатель с низким уровнем вибрации.
Емкость с охлаждающей жидкостью для тонкой заточки.
Приспособление для правки абразивного камня.
Регулируемый упор и искрогаситель.
Защитный экран с увеличительным стеклом.
Лампа подсветки для удобства работы.
Наличие отверстий для крепления станка к верстаку.

BG 1000DL

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: два защитных экрана (один с увеличительным стеклом), два упора для обрабатываемого материала, комплект крепежа, приспособление для правки абразива, два искрогасителя

Тип	BG 1000DL
Номинальная мощность (Вт)	800
Диаметр круга (мм)	250x32
Шлифовальная лента (мм)	нет
Лампа подсветки	есть
Емкость охлаждения	есть
Приспособление для правки абразива	есть
Вес (кг)	25,96

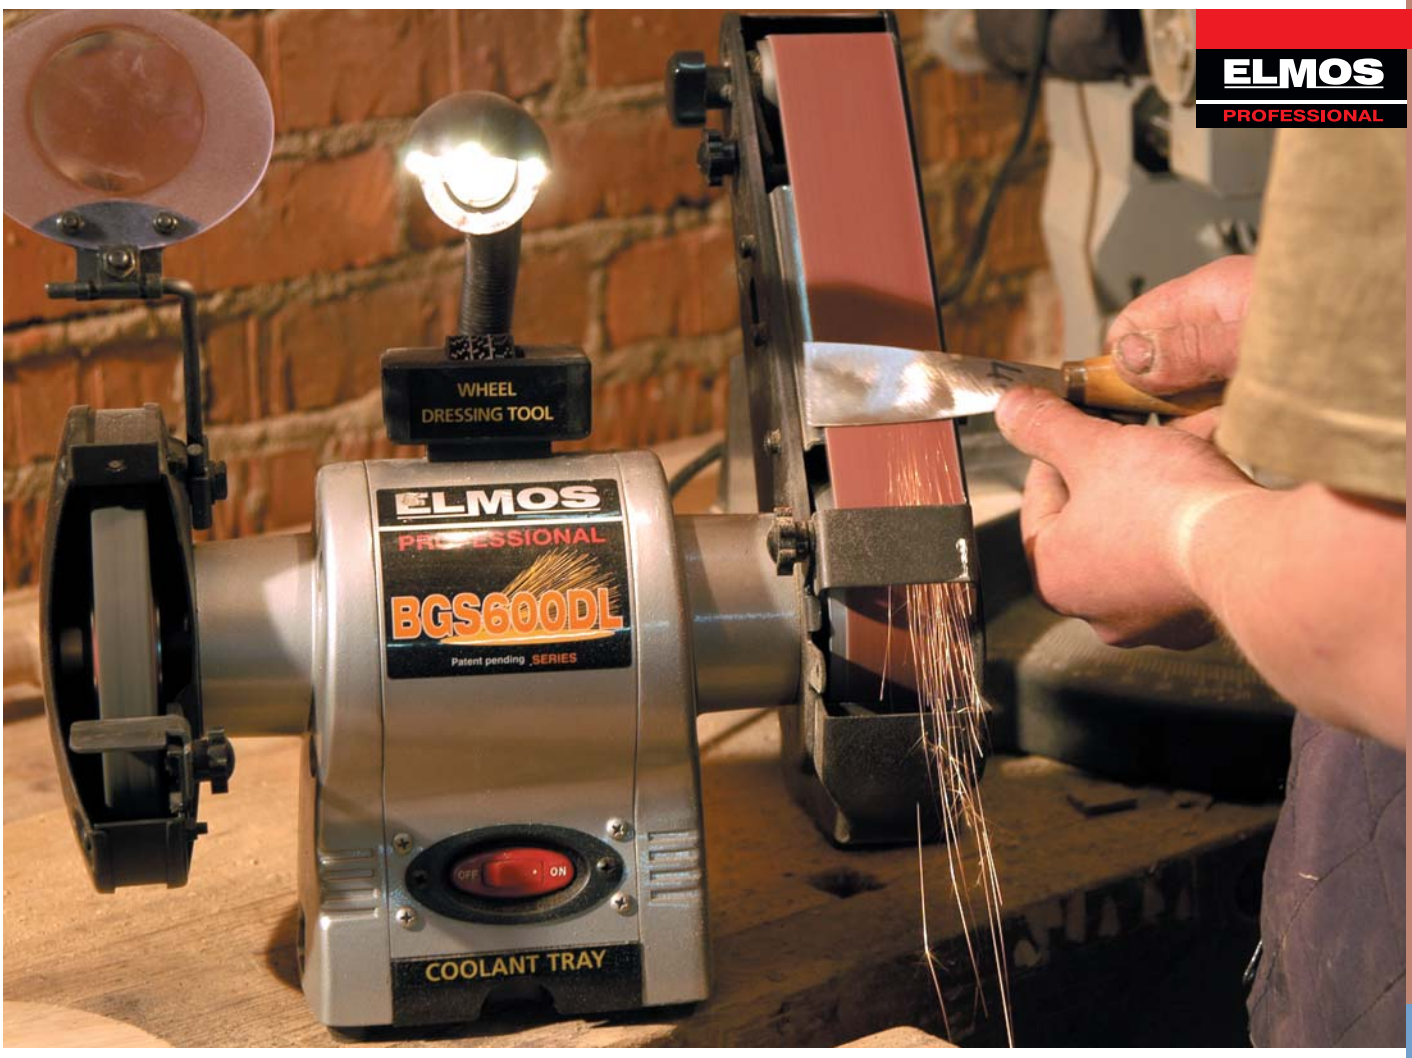

ELMOS PROFESSIONAL

BGS 600DL

ELMOS
PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный экран с увеличительным стеклом, два упора для обрабатываемого материала,приспособление для правки абразива, комплект крепежа, искрогаситель, шлифовальная лента

Техническое описание

Тихий асинхронный двигатель с низким уровнем вибрации.
Регулируемый упор и искрогаситель.
Защитный экран с увеличительным стеклом.
Емкость с охлаждающей жидкостью для тонкой заточки.
Приспособление для правки абразивного камня.
Лампа подсветки для удобства работы.
Наличие отверстий для крепления станка к верстаку.
Лента с регулируемым упором для обработки поверхностей разного профиля.



Тип	BGS 600DL
Номинальная мощность (Вт)	400
Диаметр круга (мм)	150x32
Шлифовальная лента (мм)	686x50
Лампа подсветки	есть
Емкость охлаждения	есть
Приспособление для правки абразива	есть
Вес (кг)	7,5

ELMOS
PROFESSIONAL

Техническое описание

Тихий асинхронный двигатель с низким уровнем вибрации.
Специальное приспособление для заточки пильных дисков.
Емкость с охлаждающей жидкостью для тонкой заточки.
Приспособление для правки абразивного камня.
Регулируемый упор и искрогаситель.
Защитный экран с увеличительным стеклом.
Лампа подсветки для удобства работы.
Наличие отверстий для крепления станка к верстаку.

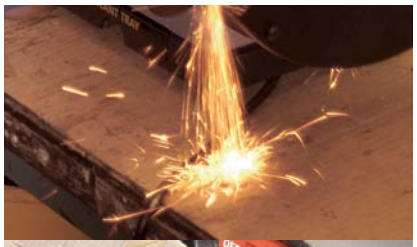

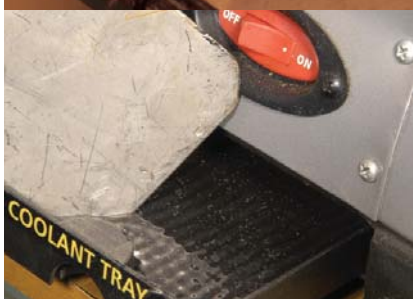

BG 650

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: два защитных экрана (один с увеличительным стеклом),упор для обрабатываемого материала, комплект крепежа, приспособление для правки абразива и для заточки пильных дисков, два искрогасителя

Тип	BG 650
Номинальная мощность (Вт)	400
Диаметр круга (мм)	150x32
Шлифовальная лента (мм)	нет
Лампа подсветки	есть
Емкость охлаждения	есть
Приспособление для правки абразива	есть
Вес (кг)	9,4

Техническое описание

Тихий асинхронный двигатель с низким уровнем вибрации.
Регулируемый упор и искрогаситель.
Защитный экран, предохраняющий оператора от летящих искр.
Емкость с охлаждающей жидкостью для тонкой заточки.
Приспособление для правки абразивного камня.
Лампа подсветки для удобства работы.
Наличие отверстий для крепления станка к верстаку.
Наличие двух дисков для полировальных и обдирочных работ.

BG 700

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки: защитный экран, упор для обрабатываемого материала,приспособление для правки абразива, комплект крепежа, искрогаситель

Тип	BG 700
Номинальная мощность (Вт)	400
Диаметр круга (мм)	150x32
Шлифовальная лента (мм)	нет
Лампа подсветки	есть
Емкость охлаждения	есть
Приспособление для правки абразива	есть
Вес (кг)	7,6

BG 300

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
защитный экран, два упора для обрабатываемого материала,один искрогаситель, комплект крепежа, ванночка под охлаждающую жидкость, отводящий шланг

Тип	BG 300
Номинальная мощность (Вт)	370
Напряжение (В/Гц)	230/50
Скорость вращения мокрого круга (об/мин)	320
Скорость вращения сухого круга (об/мин)	2850
Диаметр мокрого круга (мм)	200
Диаметр сухого круга (мм)	125
Вес (кг)	10,32

Техническое описание

Универсальный заточной станок с возможностью заточки режущего инструмента на мокром диске. Регулируемый упор для заточки лезвий под различным углом. Лампа подсветки для удобства работы.

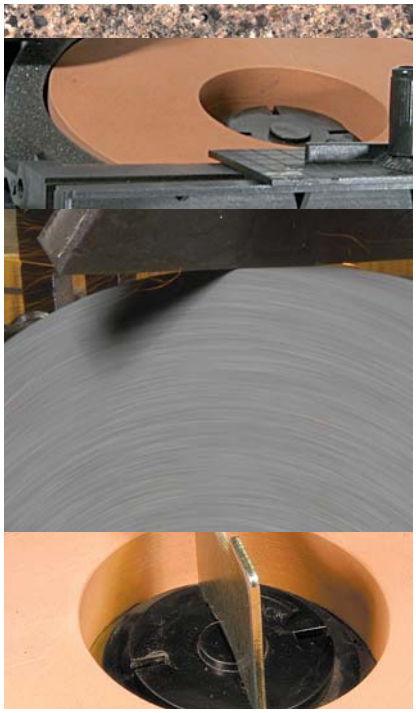

BG 500

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
наклонный упор, зажим для обрабатываемого материала, комплект крепежа, ванночка под охлаждающую жидкость

Тип	BG 500
Номинальная мощность (Вт)	370
Напряжение (В/Гц)	230/50
Скорость вращения мокрого круга (об/мин)	400
Скорость вращения сухого круга (об/мин)	нет
Диаметр мокрого круга (мм)	200
Диаметр сухого круга (мм)	нет
Вес (кг)	10,7

Техническое описание

BG-500 предназначен для правки любого режущего инструмента, например, ножей от рейсмусового станка или стамесок. Соответственно его компоновка оптимальна именно для таких задач - доводочный круг, характеризующийся очень малой зернистостью, вращается вокруг вертикальной, а не горизонтальной оси. Сверху над ним расположена ванна для охлаждающей жидкости, подающейся по каплям. Чтобы не летели брызги, вокруг диска проложена поролоновая лента. Для соблюдения правильного угла заточки лезвий станок оборудован регулируемой по углу наклонной пластиной, снабжённой зажимным устройством.

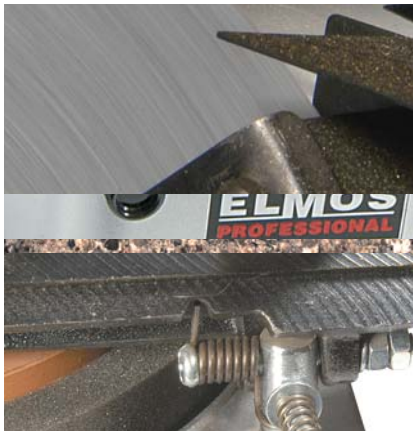

ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

ETC 200
ETC 250

elmos-rus.ru

ETC 250

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
режущий диск, водяной насос, передвижной стол, емкость для охлаждающей жидкости, три вида направляющих, подводящие шланги

Тип	ETC 250
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (без подножек)	1100x620x500
Размеры рабочего стола (мм)	535x410
Размеры емкости для воды (ДхШхВ) мм	955x470x76
Внешний диаметр режущего диска (мм)	250
Максимальная длина резания (мм)	610
Максимальная глубина резания (мм)	75
Мощность двигателя (Вт)	2000
Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин)	2850
Производительность насоса (л/мин)	10-12
Вес (кг)	44

Техническое описание

Специально подобранные обороты двигателя для резки широкого диапазона материалов.
Автоматическая защита станка от скачков напряжения и от перегрева двигателя.
Автоматическая блокировка двигателя при обрыве электропитания.
Водяная система охлаждения с помощью насоса.
Сменная полипропиленовая емкость для воды.
Отдельный щиток выключателя.
Наличие размерной шкалы.
Блокировка вала для легкой смены режущего диска.
Регулируемая высота лезвия.
Наличие дополнительных насадок, входящих в комплект поставки и позволяющих производить следующие операции: параллельная резка, диагональная резка, обрезание кромки материала под углом 45°.

ETC 200

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
режущий диск, передвижной стол, емкость для охлаждающей жидкости, три вида направляющих, комплект ключей

Тип	ETC 200
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм	610x420x225
Внешний диаметр режущего диска (мм)	200
Максимальная длина резания (мм)	650
Максимальная длина резания по диагонали (мм)	450
Максимальная глубина резания (мм)	40
Мощность двигателя (Вт)	750
Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин)	3600
Вес (кг)	14

Техническое описание

Надежный асинхронный двигатель.
Водяная система охлаждения благодаря тому, что часть режущего диска погружено в воду.
Отдельный щиток выключателя.
Наличие размерной шкалы.
Блокировка вала для легкой смены режущего диска.
Наличие дополнительных насадок, входящих в комплект поставки и позволяющих производить следующие операции: параллельная резка, диагональная резка, обрезание кромки материала под углом 45°.
Раздвижной рабочий стол.
Защитный кожух режущего диска.

elmos-rus.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

EH3/EH5/EH9/EH15

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

GH10/GH15/GH30/GH50

ELMOS PROFESSIONAL

elmos-rus.ru

EH3

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
трехфазные модели имеют в комплекте специальную вилку

Тип	EH3	EH6	EH9	EH15
Производительность (кВт)	1,5-3	2,5-5,5	4,5-9	7,5-15
Производительность (ккал/ч)	1290-2580	2150-5160	3870-7740	6450-12900
Поток воздуха, (м³/ч)	400	450	780	990
Тип тока	перемен	перемен	перемен	перемен
Напряжение (В/Гц)	230/50	400/50	400/50	400/50
Длина/Ширина/Высота (см)	26/39/37	26/39/37	31/46/50	40/48/56
Вес (кг)	4,2	7,2	11,3	18,0

Техническое описание

Во время работы не потребляет кислород.
Может использоваться в помещениях без вентиляции.
Во время работы не сжигает кислород (не сжигает влажность).
Не требует топлива.
Рассчитан на непрерывную работу
Нагревательный элемент из нержавеющей стали.
Нет открытого пламени
Не наносит вреда окружающей среде.
При нагреве не распространяет посторонних запахов.
Теплоизоляционный кожух электродвигателя.
Безопасное и чистое устройство.
Обладает КПД близким к 100%.
Низкий уровень шума.
Регулировка мощности нагрева переключателем.
Быстрый разогрев.
Удобство транспортировки.
Небольшие размеры.
Высококачественные полированные отражатели.

GH10

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
газовый редуктор, шланг

Тип	GH10	GH15	GH30	GH50
Воспламенение	пьезо	пьезо	пьезо	пьезо
Вид топлива	пропан/бутан	пропан/бутан	пропан/бутан	пропан/бутан
Давление (Бар)	0,3	0,7	1,5	1,5
Макс.теловая мощность (кВт)	10	16	30	46
Мин.теловая мощность (кВт)	-	-	12,5	31
Макс.расход топлива (кг/час)	0,74	1,2	2,24	3,44
Поток воздуха (м³/ч)	300	300	1000	1450
Мощность двигателя (Вт)	29	29	80	100
Тип тока	переменный	переменный	переменный	переменный
Напряжение (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Длина/Ширина/Высота (см)	50/20/29	50/20/29	59/26/36	64/29/46
Вес (кг)	4,1	4,1	9,0	13,5

Техническое описание

Обладают КПД около 100%.
Полностью мобильны и могут быть приведены в "боеспособное" состояние практически мгновенно.
Работают на пропане, при сгорании которого практически не образуется запаха.
Способны выдавать от 8 до 69 кВт тепла.
Расход топлива составляет 0,6-5,4 кг/час - в зависимости от мощности.
Могут оснащаться термостатами для обеспечения заданного температурного режима - расход топлива значительно снижается.

ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

EGG-80
EGG-120
EGG-200
EGG-330
EGG-400
EGG-450
EGG-500
EGG-600

EGG 120

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
металлическая подставка, клеевые патроны

Тип	EGG 80	EGG 120
Напряжение (В/Гц)	230/50	230/50
Мощность (Вт)	80	120
Диаметр клеевых патронов (мм)	11-12	11-12
Температура нагрева (гр)	193	193
Привод	Механический	Механический
Подача (кг/час)	-	-
Вес (кг)	0,32	0,4

Техническое описание

Термоклеевые пистолеты EGG-80/ EGG-120 (отличаются только мощностью), пригодятся для домашнего использования, тип подачи клея механический. Это отличный помощник домашнего мастера или ремесленника. Им можно и антикварный кувшин склеить и обувь на даче починить. Диаметр клеевых патронов для "зарядки" - 11-12 мм, температура нагрева 193 градуса цельсия. Очень прост в эксплуатации, единственное требование - наличие электропитания. Насадка-сопло легко меняется. Еще одно неоспоримое преимущество - вес, чуть больше трехсот граммов (EGG-80), что позволит использовать его там, где требуется внимание, аккуратность и ювелирная точность исполнения работ, например, для радиолюбителей или моделистов.

ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

EGG 200

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
металлическая подставка, три сменных сопла, клеевые патроны

Тип	EGG 200
Напряжение (В/Гц)	230/50
Мощность (Вт)	200
Диаметр клеевых патронов (мм)	11-12
Температура нагрева (гр)	193
Привод	Механический
Подача (кг/час)	0,7-1,0
Вес (кг)	0,7

Техническое описание

EGG-200 - легкий термоклеевой пистолет, который служит незаменимым помощником при выполнении несложных операций склеивания. Отличительной особенностью расплавленного горячего клея является его свойство мгновенного затвердевания, это означает, что только что отремонтированным изделием можно пользоваться снова. Прочная конструкция, малый вес и теплостойкий корпус делают этот инструмент идеальным для сборки изделий, изготовления поделок, ремонта различных предметов. EGG-200 имеет сопло малого диаметра, которое очень точно направляет клей именно в том количестве, какое необходимо. Так же модель имеет магнитную подошву на подставке, для более жесткой фиксации на рабочем месте.

Техническое описание

Модель EGG-330 имеет регулировку температуры и силы подачи клея (от 1 до 1,5 кг/час). Что дает возможность использовать инструмент при более объемных работах. Если вам приходится применять разные клеевые патроны, то регулировка температуры вам просто необходима (клеи имеют разную температуру плавления). Здесь возможна регулировка в промежутке от 120 до 230 градусов, регулятор температуры имеет удобную ручку, которую нужно повернуть, для увеличения температуры по часовой стрелки, для уменьшения - против. Эргономичная рукоятка не даст соскользнуть руке в самый ответственный момент, а удобная подставка позволит иметь инструмент всегда под рукой.

EGG 330

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
металлическая подставка, сменное сопло для продолжительных работ, клеевые патроны

Тип	EGG 330
Напряжение (В/Гц)	230/50
Мощность (Вт)	300
Диаметр клеевых патронов (мм)	11-12
Температура нагрева (гр)	120-230
Привод	Механический
Подача (кг/час)	1,0-1,5
Вес (кг)	0,7

Техническое описание

EGG-400/500 - термопистолеты с механической подачей клеевых патронов применяются на производствах с большим объемом работ: упаковочные линии, мебельные фабрики и тд. Клей поступает к соплу путем многократного нажатия рукой на курок. Сила подачи клея устанавливается специальным винтом. Перед началом работы необходимо отрегулировать температуру плавления клея при помощи входящей в комплект отвертки. Для нее на корпусе предусмотрен специальный "отсек" с удобными пазами, позволяющими без особого труда, как вынимать, так и вставлять ее обратно. Входящее в комплект сопло имеет силиконовое покрытие, предохраняющее руки оператора от случайного прикосновения.

EGG 400

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
отвертка для регулировки температуры плавления клея, сменное сопло для продолжительных работ

Тип	EGG 400	EGG 500
Напряжение (В/Гц)	230/50	230/50
Мощность (Вт)	400	450
Диаметр клеевых патронов (мм)	11-12	15
Температура нагрева (гр)	140-220	140-230
Привод	Механический	Механический
Подача (кг/час)	1,2-1,8	1,8-2,0
Вес (кг)	1,05	1,1

EGG 450

ELMOS PROFESSIONAL

Комплект поставки:
отвертка для регулировки температуры плавления клея, сменное сопло для продолжительных работ, манометр с шлангом

Тип	EGG 450	EGG 600
Напряжение (В/Гц)	230/50	230/50
Мощность (Вт)	400	600
Диаметр клеевых патронов (мм)	11-12	18
Температура нагрева (гр)	140-220	140-230
Привод	Пневмо	Пневмо
Подача (кг/час)	1,2-1,8	2,0-2,5
Давление (Бар)	3-7	3-7
Вес (кг)	1,25	1,3

EGG 600

ELMOS PROFESSIONAL

Техническое описание

EGG-450/600 - термопистолеты с пневматической подачей клеевых патронов применяются на поточных производствах с большим объемом работ: строительные и отделочные работы, мебельные фабрики, заводы по производству дверей, окон, авиа и судостроительные компании и тд. Отличие от моделей с механической подачей, где клей подается путем многократного нажатия рукой на курок, здесь все делает воздух (давление воздуха). Это освободит внимание и силы оператора и позволит сосредоточится уже только на самом процессе склейки. Подготовка пистолета к работе займет считанные минуты: нужно подсоединить шланг для подачи воздуха, к компрессору и пистолету, отрегулировать необходимое давление от 3 до 7 Бар (по часовой стрелке - увеличение, против - понижение). Включить пистолет в сеть, вставить патрон в "ствол", после чего потребуется только отрегулировать скорость потока воздуха в механизме подачи клея. Это делается при помощи регулировочного винта. Остальное, как при работе с механическим клеевым пистолетом. Отрегулировать температуру можно при помощи входящей в комплект отвертки. Для нее на корпусе предусмотрен специальный "отсек" с удобными пазами, позволяющими без особого труда, как вынимать, так и вставлять ее обратно. Диапазон температур от 140 до 220 (EGG-450) и 230 (EGG-600).

Сменные сопла для различных работ

eg3301-очень широкое Т-образное сопло с 18 отверстиями. Идеально для настилки ковровых покрытий, для производства картона и упаковки.
eg3302-сопло для тяжелых продолжительных работ. Используется в основном с 15 и 18мм клеевыми патронами.
eg3303-длинное сопло с угловым срезом. Бронза+сталь.
eg3304-адаптер
eg3305-распылительное сопло с 5-тью отверстиями. Подходит для покрытия площади шириной в 2см.
eg3306-сменное стальное сопло диаметром 3мм.

eg3301 eg3302 eg3303 eg3304 eg3305 eg3306

elmos-rus.ru